# Touch DIM RC | Interfejsy użytkownika do systemów sterowania oświetleniem



- Wireless control in industry and office areas
- Ceiling or independent installation via LMS CI BOX possible

## Korzyści ze stosowania produktu

- Regulacja strumienia świetlnego bez linii sterującej dzięki bezobsługowej technologii radiowej EnOcean

## Cechy produktu

- Odbiornik radiowy dla łączników radiowych EnOcean bez baterii, dla 2 grup świetlnych
- Maks. moc wejściowa: 1,5 W
- Pasmo częstotliwości: 868,3 MHz
- 2 bezpotencjałowe wyjścia przekaźnika półprzewodnikowego, maks. 45 mA/240 V
- Możliwość zaprogramowania maks. 30 ściennych nadajników radiowych


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


## Dane techniczne

### Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Napięcie znamionowy** | 220…240 V |
| **Częstotliwość sieciowa** | 50…60 Hz |

### Wymiary i waga

| | |
|---|---|
| **Długość** | 189.0 mm |
| **Szerokość** | 30.0 mm |
| **Wysokość** | 21.0 mm |
| **Masa produktu** | 96.00 g |

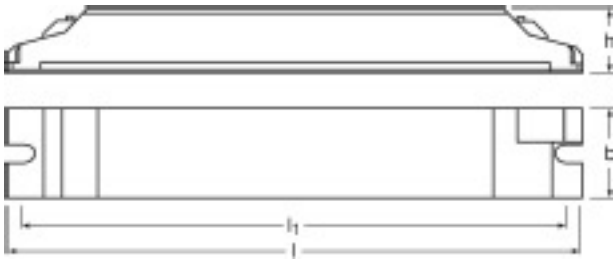

*Product line drawing*

### Temperatury

| | |
|---|---|
| **Zakres temperatury otoczenia** | 0…+50 °C |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

### Możliwości

| | |
|---|---|
| **Interfejs ściemnialny** | Touch DIM |
| **Typ instalacji** | Luminaire integration/Zwieszenie |

### Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Typ zabezpieczenia** | IP20 |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 15 elektronicznych układów zasilających QTi DALI, OTi DALI lub transformatorów HTi na 1 wejście


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.