# DIM SA | Wzmacniacze sygnału do systemów sterowania oświetleniem



## Korzyści ze stosowania produktu

- Obsługa dużych grup opraw i długich linii sterujących

## Cechy produktu

- Wzmacniacz sygnału 1...10 V, sterowniki i czujniki
- Obciążenie pojemnościowe wyjścia sterującego: maks. 100 mA


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


## Dane techniczne

### Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Napięcie znamionowy** | 220…240 V |
| **Częstotliwość sieciowa** | 50…60 Hz |
| **Moc systemu** | 2 W |

### Wymiary i waga

| | |
|---|---|
| **Długość** | 189.0 mm |
| **Szerokość** | 30.0 mm |
| **Wysokość** | 30.0 mm |
| **Masa produktu** | 187.00 g |

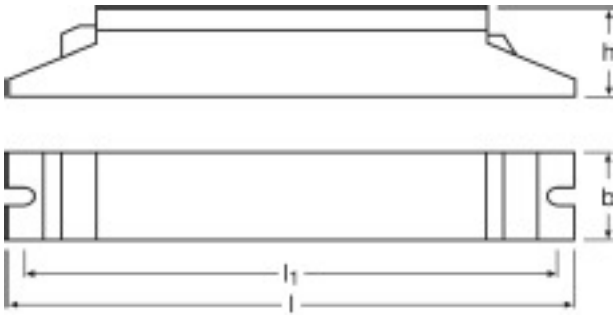


*Product line drawing*

### Temperatury

| | |
|---|---|
| **Zakres temperatury otoczenia** | 0…+50 °C |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Możliwości

| | |
|---|---|
| **Interfejs ściemnialny** | 1...10 V |
| **Liczba wyjść kontrolnych** | 1 |
| **Typ instalacji** | Luminaire integration |

## Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Typ zabezpieczenia** | IP20 |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 100 elektronicznych układów zasilających
- Przeznaczone dla maks. 33 wzmacniaczy sygnału DIM SA


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.