

Capsuleline ES MV

Capsuleline ES 105W B15 230V CL 1CT

Kapsuła halogenowa zasilana napięciem sieciowym o bezkonkurencyjnej energooszczędności. Idealne rozwiązanie do małych dekoracyjnych opraw. Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe umożliwia eksploatację bez przykrywającej szyby. Kompaktowa kapsuła generuje wyraziste białe światło przez cały długi okres eksploatacji.

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	B15 [B15d]
Kształt bańki	T15 [T 15mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Uniwersalna [Any or Universal (U)]
Trwałość 50%	1000 hr
Znamionowa trwałość [h]	1000 hr
Znamionowa trwałość [h]	1 an

• Charakterystyki świetlne

Wskaźnik oddawania barw Ra	100 Ra8
Temp. barwowa	2800 K
Techniczna temperatura barwowa	2800 K
Str. św. lampy	1900 Lm
Skut. św. lampy	18.1 Lm/W
Str. św. znam.	1900 Lm
LLMF - koniec trwałości	85 %

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	105 W
Techniczna moc lampy	105 W
Współczynnik mocy	1 -
Napięcie	230 V
Prąd lampy	0.46 A
Przyciemnianie	Tak
Odpowiednik mocy	150 W
Czas rozpalania lampy	0.01 (max) s
Czas rozgrzewania 60% str. św.	instant full light

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	C
Zawartość rtęci (Hg)	0.0 mg

• Charakterystyka pomiarowa

Cykle załącz/wyłącz	4000X

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. bańki	900 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	86 (max) mm
Średnica D	19 (max) mm
Szerokość całkowita E	19 (min) mm
Długość śr. świetlnego L	55 mm
Całk. wysokość H	86 (min) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	897814 00
Kod produktu	872790089781400
Nazwa produktu	Capsuleline ES 105W B15 230V CL 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	Capsl ES 105W B15 230V CL 1CT/10
Liczba sztuk w opakowaniu	1


PHILIPS


sense and simplicity

Capsuleline ES MV

Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10
Kod kreskowy na produkcie	8727900897814
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8727900897821
Kod logistyczny - 12NC	925696444201
Waga netto 1 szt.	24.200 gr

Rysunki techniczne

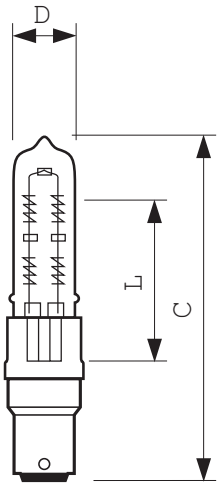



B15

B15, T15

Product	C (Max)	D (Max)
MVCAP 105W B15 230V T15 CL	86	19

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie