

Plusline wersja długa

Plusline Large 750W R7s 230V 1CT

Projektor PlusLine Large oferuje bardzo mocny strumień świetlny, nadający się do oświetlania dużych obszarów, takich jak tereny zewnętrzne, budynki i sklepy.

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	R7s
Kształt bańki	T4 [T4: .434 inch / 11mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja pracy	Pozioma +/-4° [Pozioma +/-4°]
Trwałość 50%	2000 hr

• Charakterystyki świetlne

Wskaźnik oddawania barw Ra	100 Ra8
Temp. barwowa	2900 K
Techniczna tempera-tura barwowa	2900 K
Str. św. lampy	17100 Lm
Skut. św. lampy	22.8 Lm/W

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	750 W
Techniczna moc lampy	750.0 W
Napięcie	230 V
Prąd lampy	3.26 A
Przyciemnianie	Tak

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. Spłaszcza	350 (max) C
Temp. bańki	900 (max) C

• Wymiary produktu

Długość B	184.1 (min), 185.7 (nom), 187.3 (max) mm
Długość całkowita C	189.1 (max) mm
Średnica D	11 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	494337 25
Kod produktu	871150049433725
Nazwa produktu	Plusline Large 750W R7s 230V 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	Plusline L 750W R7s 230V 1CT/10
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	10
Kod kreskowy na produkcie	8711500494337
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500521637
Kod logistyczny - 12NC	923932043240
Kod ILCOS	HDG//RS-750-230-R7s-185,7
Waga netto 1 szt.	15.500 gr


Rysunki techniczne

PHILIPS

sense and simplicity


Plusline wersja długa

Rysunki techniczne

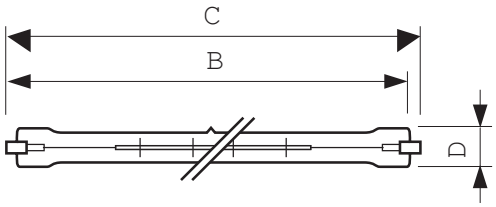

R7s, T11/T12

Product	B (Min)	B (Norm)	B (Max)	C (Max)	D (Norm)	D (Max)
DEBig 750W R7s 230V T11 CL	184.1	185.7	187.3	189.1	-	11



R7s

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie