

Tornado T2 mini

Tornado T2 mini 12W WW E14 1PF/6

Energooszczędne źródło światła o dekoracyjnym, spiralnym kształcie. Oferuje optymalne połączenie wysokiej sprawności energetycznej i niewielkich rozmiarów. Dzięki swojej wielkości nadaje się do miejsc o bardzo ograniczonej przestrzeni.

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	E14 [E14]
Trwałość nominalna (Nom)	8000 h
Cykl załączania	8000X

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	827 [Tb 2700K]
Strumień świetlny (Nom)	735 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	735 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	88 %
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	463
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	420
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	60 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	65 %

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50-60_1 Hz
Power (Rated) (Nom)	12.0 W
Prąd lampy (Nom)	80 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.3 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Min)	5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Max)	40 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.6
Voltage (Nom)	220-240 V

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak

• Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	2.0 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1.5 mg
Energy Consumption kWh/1000 h	12 kWh

• Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	872790092662000

PHILIPS


Tornado T2 mini

Nazwa produktu na zamówieniu	Tornado T2 mini 12W WW E14 1PF/6
EAN/UPC - Produkt	8727900926620
Kod zamówienia	92662000
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opako-waniu zewnętrznym	6
Materiał Nr (12NC)	929689174501
Waga netto (szt.)	0.042 kg


Warnings and safety

- Uraz w następstwie stłuczenia źródła światła jest niezwykle mało prawdopodobny. Jeśli dojdzie do stłuczenia, należy przez 30 minut wietrzyć pomieszczenie i usunąć fragmenty źródła światła, najlepiej przy użyciu rękawic. Następnie należy umieścić je w zamykanym worku plastikowym i przekazać odpowiednim służbom do recyklingu. Nie należy używać odkurzacza.
- Świetlówki kompaktowe muszą być traktowane jako odpady specjalne i przekazywane odpowiednim służbom lokalnym do recyklingu. Europejscy producenci sprzętu oświetleniowego stworzyli infrastrukturę służącą do odzyskiwania odpadów, w tym rtęci, innych metali, szkła itd.

Rysunki techniczne

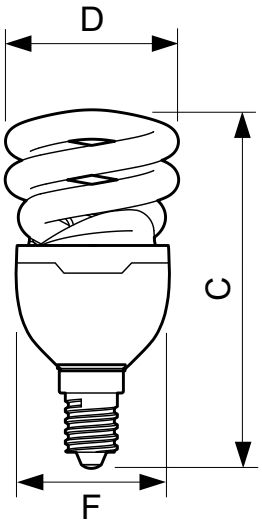

8 W, 12 W E14 T2



TORNADO 12W/827 E14 220-240V 50/60Hz

Product	D	C	F
Tornado T2 mini 12W WW E14 1PF/6	38.5 mm	105.0 mm	38.5 mm

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Grudzień 28
Dane wkrótce ulegną zmianie