

MASTER MHN-SA

MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

Kompaktowa, kwarcowa lampa metalohalogenkowa o krótkim łuku wyładowania elektrycznego

Danych wyrobów

• Informacje podstawowe

Trzonek	X830R [X830R]
Pozycja robocza	P15 [p15]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	1700 h
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	2300 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	3000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	5000 h

• Dane techniczne oświetlenia

kod barwy	956 [Tb 5600K]
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	226000 lm
Oznaczenie koloru	dzienna
Utrzymanie strumienia świetlnego 1000 h (Nom)	96.5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	92.5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	78 %
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	330
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	366
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	5600 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	108 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	81

• Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie zasilania lampy	400 V [400]
Power (Rated) (Nom)	2000 W
Prąd rozruchowy lampy (Max)	17 A
Prąd lampy (EM) (Nom)	11.8 A
Napięcie w momencie zapłonu (Min)	360 V
Voltage (Max)	220 V
Voltage (Min)	185 V
Voltage (Nom)	400 V

• Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak

• Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	przezroczysta (CL)
Informacje o trzonku	niedostępny [-]

• Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	215 mg

PHILIPS

MASTER MHN-SA

Energy Consumption kWh/1000 h	2304 kWh

- UV

Określona skuteczna moc promieniowania	60 mW/klm

- Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych

Temperatura żarówki (Max)	1015 °C
Temperatura punktu zbliżenia (Max)	350 °C


- Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871829124183600
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1
EAN/UPC - Produkt	8718291548423
Kod zamówienia	24183600
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opako-waniu zewnętrznym	1
Materiał Nr (12NC)	928195105129
Waga netto (szt.)	90.000 g


Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne

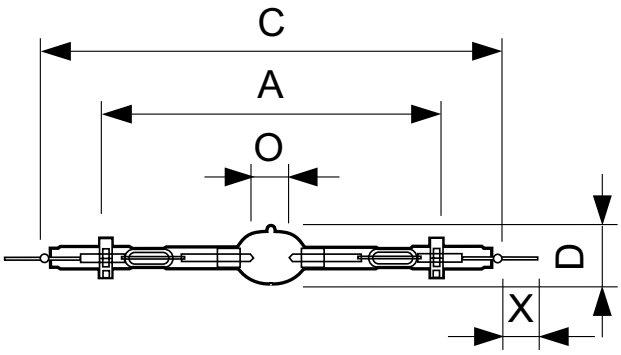


MHN-SA X830R



MHN-SA 2000W/956 400V XW HO

Product	D	O	X	A	C
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	41 mm	25 mm	34 mm	226 mm	369 mm

Dane fotometryczne

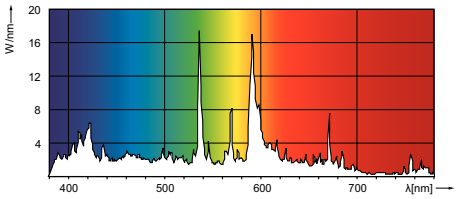

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2016, Kwiecień 8
Dane wkrótce ulegną zmianie