ES-SYSTEM

AMARO IP54 3100 HF 830 SMR-SEN OP

Glamox SMR to sensor mikrofalowy z przekaźnikowym włącznikiem/wyłącznikiem dla jednej grupy opraw. Maks. obciążenie = 6 opraw. Maks. 2 mastery w jednym systemie.

Numer kodowy	AMR112201
EAN	5903531122010
Koszyk	M



Picture may differ from product

Specyfikacja techniczna

Montaż	
Montaż produktu	Nastropowe;Do nabudowania na ścianie

Ogólne	
Kształt produktu	Prostokątny

Dane elektryczne	
Min. napięcie zasilania AC (V)	220
Maks. napięcie zasilania AC (V)	240
Min. częstotliwość napięcia zasilania (Hz)	50
Maks. częstotliwość napięcia zasilania (Hz)	60
Całkowita moc systemu (W)	24
Liczba opraw MCB 10B	15
Liczba opraw MCB 16B	25

Optyka	
Nazwa optyki	OP - Dyfuzor opalowy z akrylu

Certyfikaty	
Certyfikat	HACCP

Dane techniczne	
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	25
Stopień ochrony IP	54

Dane techniczne źródła światła	
Źródło światła	LED
Strumień świetlny oprawy (lm)	3100
Strumień/moc (lm/W)	129,17
Temperatura barwowa (K)	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra)	>80
Rozsył górny %	0
Rozsył dolny %	100
Elipsa MacAdama (SDCM)	3
Klasa efektywności energetycznej źródeł światła	C
Źródła światła w komplecie	true

Zasilacz / statecznik	
Typ zasilacza LED	HF: ON/OFF

Żywotność	
Średnia trwałość LED L70B50 T_a25 (h)	100 000
Średnia trwałość LED L80B50 T_a25 (h)	90 000
Średnia trwałość LED L90B50 T_a25 (h)	50 000

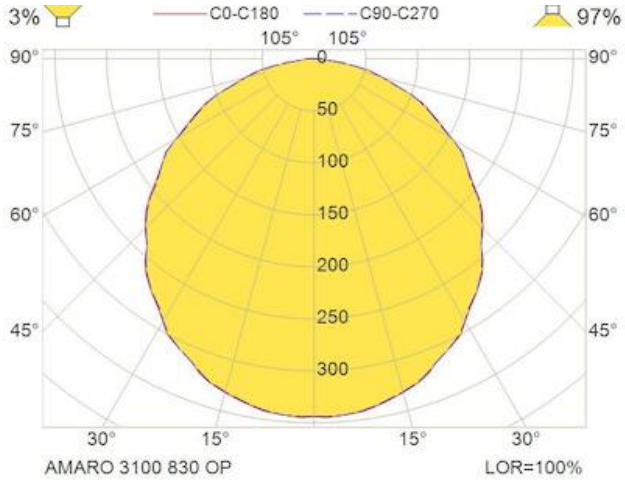
Sensor	
Typ sensora	Mikrofalowy
Funkcja obecności	Auto ON_OFF
Maks. wysokość montażu	6
Maks. czas z włączonym światłem	30min
Min. czas z włączonym światłem	5sec

Obudowa	
Materiał obudowy	Stal
Kolor obudowy	WH - Biały

Wymiary	
Długość (mm)	320
Szerokość (mm)	320
Wysokość (mm)	45
Waga (kg)	2.1344

Dane logistyczne	
Waga produktu brutto (kg)	2.32

Ilustracje


3%
C0-C180
C90-C270
97%
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
0
50
100
150
200
250
300
30°
15°
15°
30°
AMARO 3100 830 OP
LOR=100%