CAMELEON MINI R

Nowoczesny downlight do wielu zastosowań



Opis

W każdym projekcie przydaje się oprawa typu downlight, taka jak CAMELEON MINI R. Ten niewielki downlight może zostać zastosowany w wielu różnych pomieszczeniach, takich jak korytarze, pokoje przeznaczone do spędzania przerw, lub wszędzie tam, gdzie świetnie sprawdzi się odrobina dodatkowego oświetlenia akcentującego.

Technologia oświetleniowa
Wysokowydajny, metalizowany, fasetowany odbłyśnik z tworzywa sztucznego ma optymalnie skonstruowany układ optyczny i imponującą wydajność. CAMELEON MINI Rj est dostępny z czterema różnymi kątami rozsyłu światła i może być dostarczony w wersji stałej lub odchylanej o +/- 15° w celu uzyskania efektu pionowego oświetlenia ścian.

Solidny
CAMELEON MINI R jest dostępny w wersjach stałych ze stopniem ochrony IP54 jako opcja do wilgotnych pomieszczeń, takich jak łazienki. Wszystkie wersje wyposażone są w szkło hartowane chroniące odbłyśnik przed zabrudzeniem.

Specyfikacja techniczna

Driver

Zasilacz ON/OFF lub sterowany sygnałem DALI

System oświetlenia awaryjnego

Oprawa dostarczana jest na zamówienie w wersjach awaryjnych Standard, Self-Test i DALI.

Materiał i kolor korpusu

Obudowa odbłyśnika z odlewanego ciśnieniowo aluminium, metalizowany fasetonowy odbłyśnik z tworzywa sztucznego i poliwęglanowa obudowa zasilacza. W standardzie dostępny jest aluminiowy pierścień ozdobny w kolorze białym, inne kolory dostępne na zamówienie.

Połączenie

3- lub 5-polowe złącza wtykowe 1,5 mm² na zewnętrznym zasilaczu.


Źródło światła

LED COB 800 lumenów
3000/4000 K
CRI>80, MacAdams 3

Optyka

Metalizowany, fasetowany odbłyśnik z tworzywa sztucznego z trzema różnymi kątami rozsyłu światła. NB (24°), MB (38°) lub WB (60°) Dostępne wersje regulowane, odchylane o +/-15°

Ilustracje

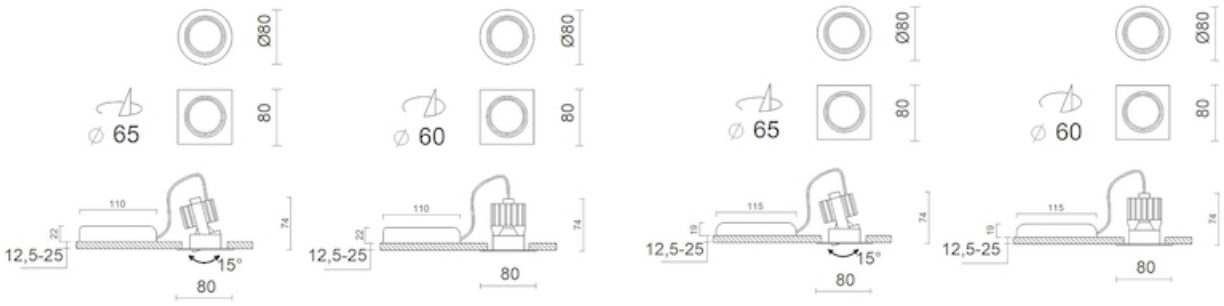

Obrazy





