Glamox

C25-R G2



- **Lekka i ekonomiczna konstrukcja**

  Smukły profil oprawy ułatwia jej instalację, zapewniając ekonomiczne rozwiązanie oświetleniowe bez uszczerbku dla wydajności.

- **Równomierny rozsył światła**
  Mleczny lub mikropryzmatyczny dyfuzor zapewnia równomierny strumień świetlny, redukując olśnienie i zwiększając komfort wizualny w każdym otoczeniu.

- **Wszechstronne możliwości montażu**
  Oprawa ta jest przeznaczona do stosowania w instalacjach bez przewodu ochronnego dzięki klasie ochrony II, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań.

Opis

Ultralekka, ekonomiczna, niska, oprawa kasetonowa do ogólnego użytku. Dyfuzor opalowy lub mikropryzmatyczny o równomiernym rozsyle światła. Gładka, malowana na biało ramka aluminiowa. Dobrze zaprojektowane narożniki oprawy zapobiegają wydostawaniu się światła na zewnątrz. Zasilacz podłączany jest za pomocą szybkozłączki. Dzięki III klasie ochronności oprawa może być stosowana w instalacjach bez przewodu ochronnego. Oprawa wyposażona jest w źródło światła, którego wymiana nie jest możliwa we własnym zakresie.

Specyfikacja techniczna

Montaż

C25-R G2 doskonale nadaje się do wbudowania w sufity z teownikami 15 i 24 mm.

Optyka

Dyfuzor mikropryzmatyczny (MP) lub opalowy (OP).

Źródło światła

Strumień świetlny: 3000 - 5000 lm Temperatura barwowa: 3000/4000 K, CRI Ra 80

Połączenie

Oprawa dostarczana z zewnętrznym zasilaczem z 3- lub 5-polowym złączem. Szybkozłącze pomiędzy oprawą a sterownikiem.

Materiał i kolor korpusu

Korpus wykonany z wytłaczanego aluminium w kolorze białym. Ramka jest z ekstrudowanego aluminium lakierowanego na biało. Narożniki są spawane, bez widocznych szczelin.

Żywotność

Żywotność: 97 000 h L80B50


Driver


Zasilacze z możliwością nastawienia wymaganego strumienia świetlnego: 3000/3500/4000/4500/5000 lm Ustawienie fabryczne: 4500 lm


Certyfikat

Możliwość dostarczenia Deklaracji Środowiskowej Produktu (EPD)

Ilustracje

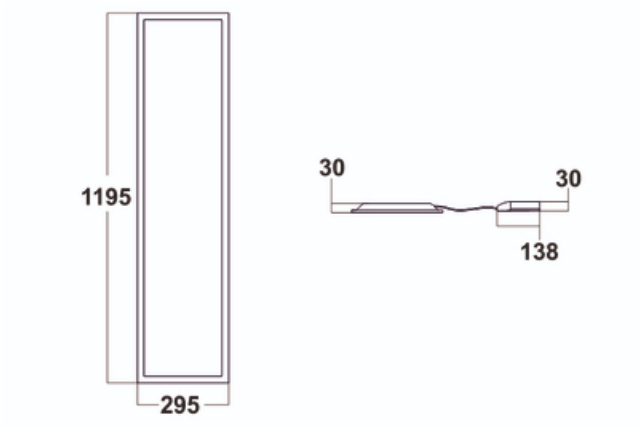

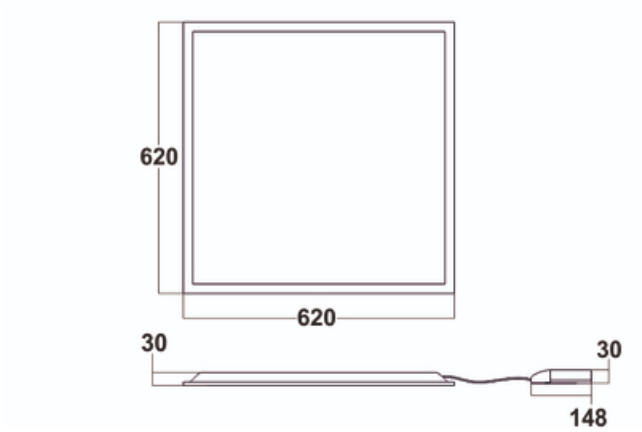

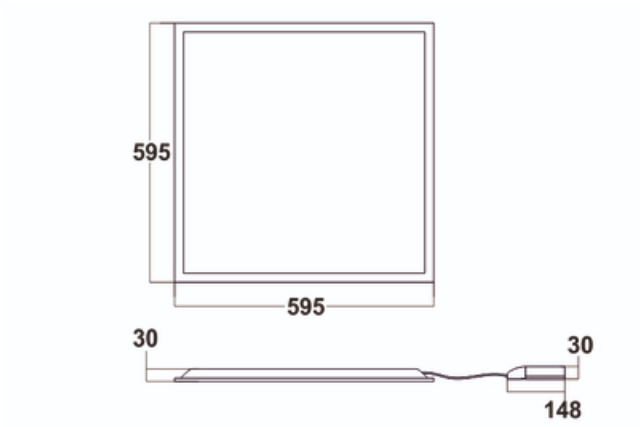

Obrazy