Glamox

LMS E2D VERTEX APC G4

Vertex 4 to certyfikowany sterownik aplikacyjny DALI-2, przeznaczony do zarządzania oprawami oświetleniowymi oraz urządzeniami wejściowymi, zgodnymi ze standardem DALI-2. Posiada 3 porty DALI. Oferuje zaawansowane możliwości programowania logiki, skalowalność opartą na technologii Ethernet oraz wbudowany interfejs webowy do konfiguracji systemu. Wyposażony jest również w elektroniczne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (do 280 V AC i 300 V DC), odłączalne wtyki zaciskowe, łączność Wi-Fi oraz możliwość kaskadowego podłączenia zasilania i Ethernetu. W pełni kompatybilny wstecznie ze sterownikiem Vertex 3 (LMS E2D VERTEX APC G3), co umożliwia bezproblemową integrację i modernizację systemu.



Numer kodowy	PN240909000
EAN	5903531507398
Koszyk	A

Specyfikacja techniczna

Montaż	
Montaż LMS	Szyna DIN

System LMS	
Maks. prąd zasilania (mA)	230
Liczba wyjść	3
Protokół LMS	DALI / Ethernet
LMS Protocol out	DALI

Dane elektryczne	
Min. napięcie zasilania AC (V)	220
Maks. napięcie zasilania AC (V)	240
Min. częstotliwość napięcia zasilania (Hz)	50
Maks. częstotliwość napięcia zasilania (Hz)	60
Całkowita moc systemu (W)	22
Klasa ochrony IEC	II

Certyfikaty	
Zatwierdzenie do użytku morskiego	true
DALI 2 certyfikowany	true

Dane techniczne	
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40

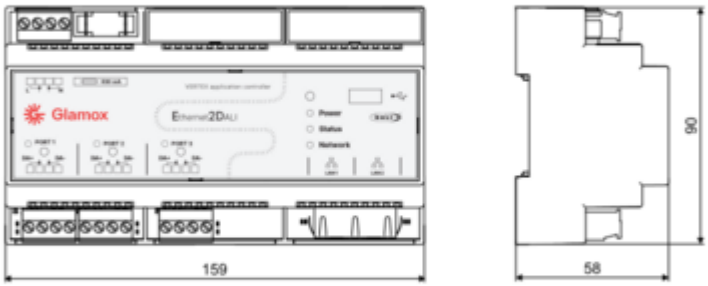
Obudowa	
Materiał obudowy	Poliwęglan
Kolor obudowy	GR - Szary
Typ Koloru obudowy	Platinum grey

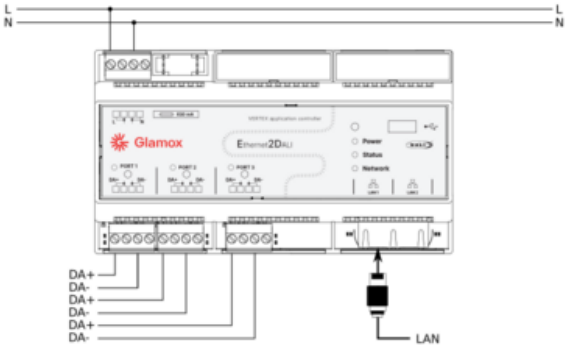
Wymiary	
Waga (kg)	0.5428

Podłączenie	
Podłączenie	4×2.5 mm² Złącze skręcane (Screw terminal)
Maks. średnica żyły kabla	2.5 mm2
Min. średnica żyły kabla	0.5 mm2
Złącza LMS	USB 2.0
Liczba wejść LMS	1

Dane logistyczne	
Waga produktu brutto (kg)	0.59

Ilustracje


Glamox
Ethernet2DALI
Power
Status
Network
159
58
90


L
N
L
N
Glamox
Ethernet2DALI
Power
Status
Network
DA+
DA-
DA+
DA-
DA+
DA-
LAN