

MASTER PL-R Eco 4 pinowe

MASTER PL-R Eco 14W/830/4P 1CT

MASTER PL-R Eco to niezwykle wydajna kompaktowa świetlówka do opraw downlight. Zawiera sześć równoległych rurek oraz nowatorską podstawę „obróć i zablokuj", zaprojektowaną pod kątem współpracy z osprzętem elektronicznym. W lampie MASTER PL-R Eco zastosowano oryginalną technologię mostka, wynalezioną i opatentowaną przez firmę Philips. Gwarantuje to optymalne działanie lampy zamontowanej w układzie oraz znacznie większą sprawność świecenia niż w przypadku zwykłych świetlówek kompaktowych. Dodatkowo żywotność lamp MASTER PL-R Eco ponad dwukrotnie przekracza okres eksploatacji tradycyjnych świetlówek dzięki znakomitemu utrzymywaniu pierwotnego strumienia świetlnego. Podstawa lampy z mechanizmem „obróć i zablokuj" umożliwia łatwy i bezpieczny (de)montaż lampy w oprawie oraz jej solidne osadzenie.

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	GR14q-1
Informacje o trzonku	4P
Trwałość 50% z podgrz., 3h	24000 hr
Trwałość średnia bez podgrz EL	12000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz	10000 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	19000 hr
LSF HF c. 20000h cykl 3h znam.	87 %
LSF HF z. 16000h cykl 3h	94 %
LSF HF c. 12000h cykl 3h znam.	97 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	98 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	82 Ra8
Opis barwy (tekst)	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	441 -
Współrzędna chromatyczności Y	401 -
Str. św. lampy EL 35°C pion.	1200 Lm
Skut. św. znam. HF 25°C	72 Lm/W
LLMF HF 20000h	89 %
LLMF HF 16000h	90 %
LLMF HF 12000h	91 %
LLMF HF 8000h	92 %
LLMF HF 6000h	93 %
LLMF HF 4000h	94 %
LLMF HF 2000h	96 %
Str. św. HF 25°C poz.	1050 Lm
Optymalna temperatura	35 C
Str. św. HF 25°C pion.	1050 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	14 W
Przyciemnianie	Tak
Moc lampy EL 35°C pionowo	15 W
Napięcie lampy EL 25°C pionowo	100 V
Prąd lampy EL 25°C pionowo	0.150 A
Moc EL 25°C pionowo znam.	14.5 W
Moc EL 25°C pionowo nom.	14 W

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg

asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER PL-R Eco 4 pinowe

- Wymiary produktu

Długość między-trzonkowa A	99.7 (max) mm
Długość B	120.0 (max) mm
Długość całkowita C	126.6 (max) mm
Średnica D	41.0 (max) mm


- Dane produktu


Kod zamówienia	265951 70
Kod produktu	871150026595170
Nazwa produktu	MASTER PL-R Eco 14W/830/4P 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-R Eco 14W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	5X10CC
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	50
Kod kreskowy na produkcie	8711500265951
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2	8711500265968
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8711500265975
Kod logistyczny - 12NC	927909983050
Kod ILCOS	FSM6H-14/30/1B-L/P-GR14q=1
Waga netto 1 szt.	70.000 gr

Warnings and safety

- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy

Rysunki techniczne

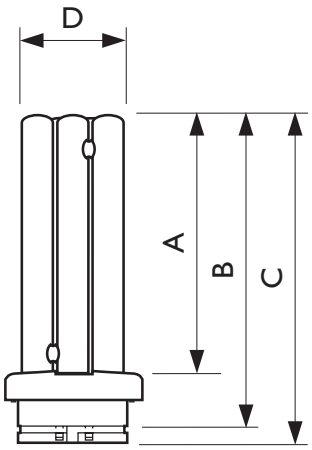




GR14q-1

GR14q-1, 4P


Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-R 14W/830/4P	99.7	120.0	126.6	41.0

MASTER PL-R Eco 4 pinowe

Dane fotometryczne

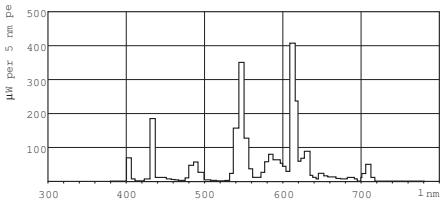

Barwa Światła /830

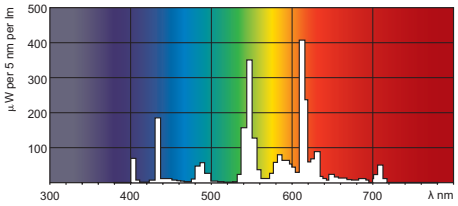

Barwa Światła /830

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com/lighting

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie