

MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

Kompaktowa ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej spkuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Danych wyrobów

• Charakterstyki ogólne

Trzonek	E27
Kształt bańki	PAR30L [PAR 3,75 inch / 95mm długi]
Wykończenie bańki	przezroczysta
Pozycja pracy	any [dowolna lub uniwersalna (U)]
Trwałość 5% EM	5500 hr
Trwałość 5% EL	9000 hr
Trwałość 10% EM	6500 hr
Trwałość 10% EL	10000 hr
Trwałość 20% EM	8000 hr
Trwałość 20% EL	12000 hr
Trwałość 50% EM	12000 hr
Trwałość 50% EL	15000 hr

• Charakterystyki świetlne

Opis wiązki	punktowy
Kąt rozsyłu	10 D
Techniczny kąt rozsyłu	9 D
Światłość	74500 cd
Kod barwy	930 [Tb 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	90 Ra8
Opis barwy (tekst)	ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Techniczna temperatura barwowa	2900 K
Bezp. str. św.	5100 Lm
Skuteczność świetlna	70 Lm/W
LLMF - koniec trwałości	80 %
Utrzymanie strumienia 2000h	94 %
Utrzymanie strumienia 4000h	90 %
Utrzymanie strumienia 8000h	86 %
Utrzymanie strumienia 12000h	82 %
Utrzymanie strumienia 15000h	80 %
Średni str. św.	3800 Lm
Współrzędna chromatyczności X	0.443 -
Współrzędna chromatyczności Y	0.402 -
Luminous flux in 90° cone	4500 Lm

• Charakterystyki elektryczne

Moc układu EL	80 W
Moc lampy	70 W
Moc lampy EL	70 W
Moc lampy EL 25°C, znam.	73.0 W
Napięcie lampy	86 V
Prąd lampy EL	0.850 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Czas osiągania 90% str. św.	3 (max) min
Czas ponownego zapłonu [min]	15 (max) min
Przyciemnianie	brak
Czas rozjaśniania 60% str. św.	120 s

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	6.6 mg

PHILIPS

MASTERColour CDM-R Elite

Energy consumption kWh/1000h	80 kWh

• Charakterystyka pomiarowa

Cykle załącz/wyłącz	1350X

• Wymgania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka	200 (max) C
Temp. bańki	300 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C	123 (max) mm
Średnica D	97 (max) mm
Długość całkowita C [cale]	4.84 (max) in

• Dane produktu

Kod zamówienia	241867 00


Kod produktu	871829124186700
Nazwa produktu	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D
Nazwa produktu na zamówieniu	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	6
Liczba opakowan w kartonie zbiorczym	6
Kod kreskowy na produkcie	8718291241867
Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym	8718291241874
Kod logistyczny - 12NC	928109300630
Kod ILCOS	MRS/UB-70/930-H-E27-95/125/10
Waga netto 1 szt.	0.220 kg

Warnings and safety

• Używać tylko z elektronicznymi statecznikami

• Statecznik musi zawierać zabezpieczenia przed końcem trwałości (IEC 61167, IEC 62035)

Rysunki techniczne

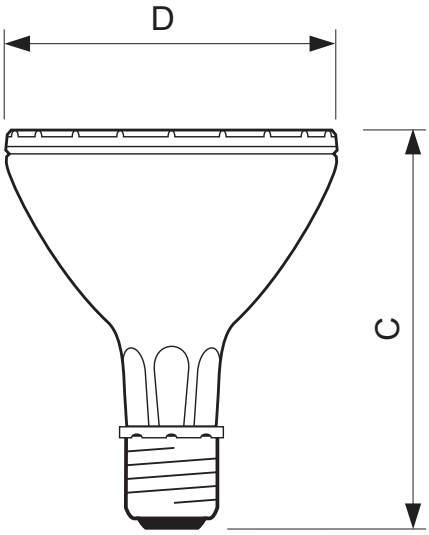




E27

MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

Product	C (Max)	D (Max)
CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	123	97

Dane fotometryczne

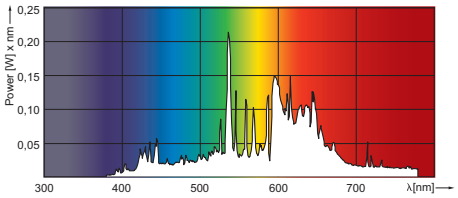

CDM-R Elite 70W /930 PAR30L

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2014, Styczeń 5
Dane wkrótce ulegną zmianie