F36w/830 E

0001485



Cechy gamy

CE

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Kolor światła	830 warm white
Technologia	Fluorescent
Numer zamówienia	0001485
Klasa energetyczna	A
Kształt lampy	Linear
Wykończenie lampy	Frosted
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	G13
Typ	T8 Luxline Plus
Kod EAN	5410288014852
CRI (Ra)	85
Temperatura barwowa (K)	3000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	3350
Efficacy (Rated) 100h (lm/W)	93
Waty (nominalnie) (W)	36
Napięcie (V)	103

F36w/830 E

0001485

TABELA DANYCH

Dane główne

Numer zamówienia	0001485
Technologia	Fluorescent
Klasa energetyczna	A
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	20000
Kształt lampy	Linear
Wykończenie lampy	Frosted
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	G13
Typ	T8 Luxline Plus
Kod EAN	5410288014852
Długi opis	
Nazwa produktu	F36w/830 E
Zawartość rtęci w lampie (mg)	2.8
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Ocena oprawy	Open
Referencja IEC	IEC 60081
Referencja 2 IEC	IEC 61195
Przeznaczenie	General lighting
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	No
Ilość opakowań sprzedażowych	25
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (50Hz)	0.99
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (50Hz)	0.98
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (50Hz)	0.96
Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz. (50Hz)	0.94
Znamionowy czynnik przetrwania przez 12 000 godz. (50 Hz)	0.92
Znamionowy czynnik przetrwania przez 16 000 godz. (50Hz)	0.8
Znamionowy czynnik przetrwania przez 20 000 godz. (50Hz)	0.5

F36w/830 E

0001485

Dane optyczne

Kolor światła	830 warm white
CRI (Ra)	85
Temperatura barwowa (K)	3000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	3350
Znamionowy strumień świetlny (lm)	3350
Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)	25
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (50Hz)	0.96
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (50Hz)	0.94
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (50Hz)	0.92
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (50Hz)	0.91
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 12 000 godz. (50 Hz)	0.9
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 16 000 godz. (50Hz)	0.89
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 20 000 godz. (50Hz)	0.87

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	43
Efficacy (Rated) 100h (lm/W)	93
Wat (znamionowa) — wysoka częstotliwość (W)	32
Waty (nominalnie) (W)	36
Wat (znamionowa) (W)	36
Napięcie (V)	103
Natężenie (A)	0.43

F36w/830 E

0001485


Dane fizyczne

Waga (kg)	0.16
Długość od podstawy do podstawy (mm) — A	1199.4
Długość od podstawy do wtyku min.–maks. — B	1204.1-1206.5
Max overall length (mm) - C	1213.6
Średnica lampy (mm) — D	26
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	121.40 x 2.90 x 2.80
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	124.00 x 15.50 x 15.00

F36w/830 E

0001485

RYSUNEK TECHNICZNY

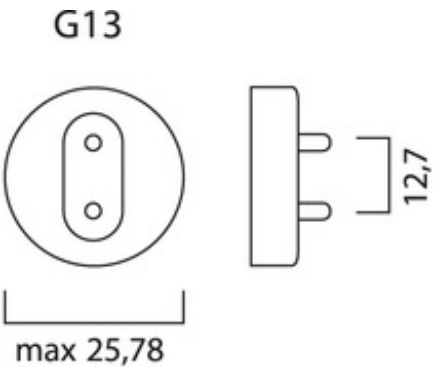

ETYKIETA ENERGETYCZNA

