Fho 39w/T5/840 E

0002867



Cechy gamy

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Kolor światła	840 Cool White
Technologia	Fluorescent
Numer zamówienia	0002867
Klasa energetyczna	A+
Kształt lampy	Linear
Wykończenie lampy	Frosted
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	G5
Typ	T5 FHO Luxline Plus
Kod EAN	5410288028675
CRI (Ra)	85
Temperatura barwowa (K)	4000
Luminous flux (Rated) at 25°C (lm)	3200
Efficacy (Rated) at 25°C (lm/w)	81
Waty (nominalnie) (W)	39
Napięcie (V)	118

Fho 39w/T5/840 E

0002867

TABELA DANYCH

Dane główne

Numer zamówienia	0002867
Technologia	Fluorescent
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	24000
Klasa energetyczna	A+
Kształt lampy	Linear
Wykończenie lampy	Frosted
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	G5
Typ	T5 FHO Luxline Plus
Kod EAN	5410288028675
Uwagi	Electronic ballast only
Długi opis	
Nazwa produktu	Fho 39w/T5/840 E
Zawartość rtęci w lampie (mg)	2.3
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Typ osprzętu sterującego	Electronic
Ocena oprawy	Open
Referencja IEC	IEC 60081
Referencja 2 IEC	IEC 61195
Przeznaczenie	General lighting
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	No
Ilość opakowań sprzedażowych	25
Rated survival factor at 2000 h	0.99
Rated survival factor at 4000 h	0.98
Rated survival factor at 6000 h	0.96
Rated survival factor at 8000 h	0.94
Rated survival factor at 12000 h	0.93
Rated survival factor at 16000 h	0.9
Rated survival factor at 20000 h	0.84

Fho 39w/T5/840 E

0002867

Dane optyczne

Kolor światła	840 Cool White
CRI (Ra)	85
Temperatura barwowa (K)	4000
Luminous flux (Rated) at 25°C (lm)	3200
Znamionowy strumień świetlny w temp. 35°C (lm)	3500
Luminous flux (Nominal) at 25°C (lm)	3200
Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)	35
Rated lumen maint. factor at 2000 h	0.97
Rated lumen maint. factor at 4000 h	0.95
Rated lumen maint. factor at 6000 h	0.93
Rated lumen maint. factor at 8000 h	0.92
Rated lumen maint. factor at 12000 h	0.91
Rated lumen maint. factor at 16000 h	0.9
Rated lumen maint. factor at 20000 h	0.88

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	44
Rated lamp efficacy (lm/W) 100H at optimum temp.	89
Efficacy (Rated) at 25°C (lm/w)	81
Wat (znamionowa) — wysoka częstotliwość (W)	39.5
Wat (znamionowa) (W)	39.5
Waty (nominalnie) (W)	39
Napięcie (V)	118
Natężenie (A)	0.34


Dane fizyczne

Waga (kg)	0.06
Długość od podstawy do podstawy (mm) — A	849
Długość od podstawy do wtyku min.–maks. — B	853.7-856.1
Max overall length (mm) - C	863.2
Średnica lampy (mm) — D	16
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	86.20 x 1.90 x 1.90
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	87.60 x 10.50 x 10.50


Fho 39w/T5/840 E

0002867

FOTOMETRIA

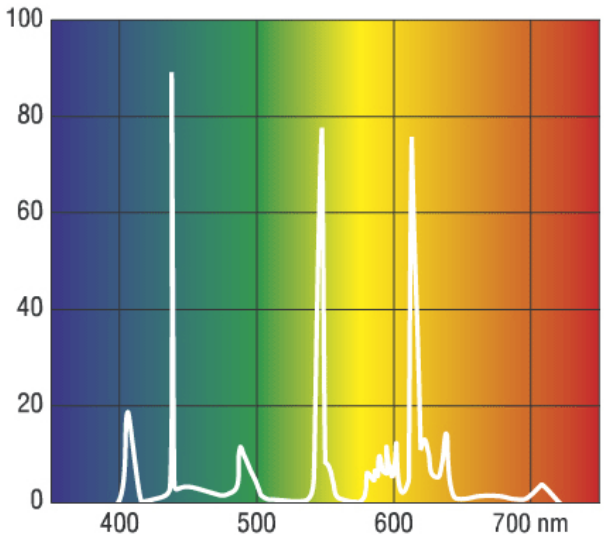

RYSUNEK TECHNICZNY

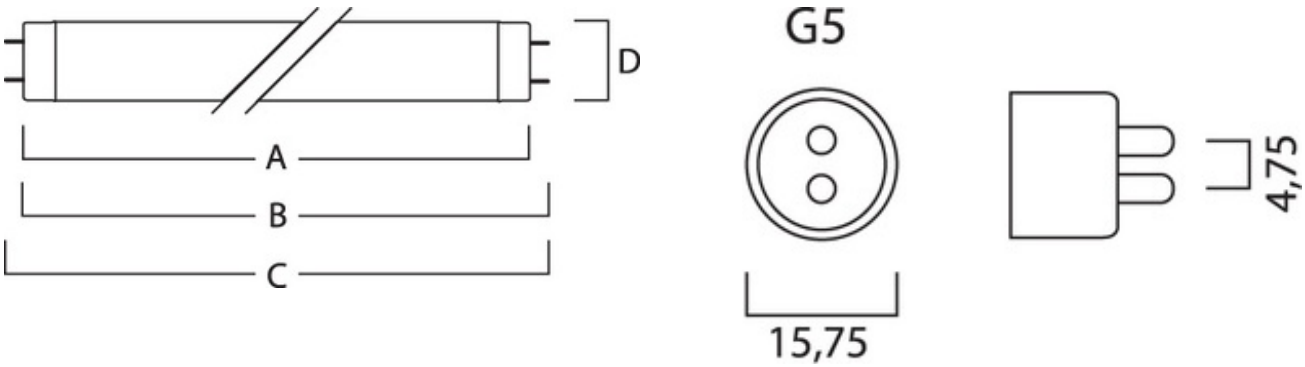

ETYKIETA ENERGETYCZNA

