Fho 80w/T5/840 E

0002868



Cechy gamy

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Kolor światła	840 Cool White
Technologia	Fluorescent
Numer zamówienia	0002868
Klasa energetyczna	A+
Kształt lampy	Linear
Wykończenie lampy	Frosted
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	G5
Typ	T5 FHO Luxline Plus
Kod EAN	5410288028682
CRI (Ra)	85
Temperatura barwowa (K)	4000
Luminous flux (Rated) at 25°C (lm)	6350
Efficacy (Rated) at 25°C (lm/w)	83
Waty (nominalnie) (W)	80
Napięcie (V)	152

Fho 80w/T5/840 E

0002868

TABELA DANYCH

Dane główne

Numer zamówienia	0002868
Technologia	Fluorescent
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	24000
Klasa energetyczna	A+
Kształt lampy	Linear
Wykończenie lampy	Frosted
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	G5
Typ	T5 FHO Luxline Plus
Kod EAN	5410288028682
Uwagi	Electronic ballast only
Długi opis	
Nazwa produktu	Fho 80w/T5/840 E
Zawartość rtęci w lampie (mg)	2.3
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Typ osprzętu sterującego	Electronic
Ocena oprawy	Open
Referencja IEC	IEC 60081
Referencja 2 IEC	IEC 61195
Przeznaczenie	General lighting
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	No
Ilość opakowań sprzedażowych	25
Rated survival factor at 2000 h	0.99
Rated survival factor at 4000 h	0.98
Rated survival factor at 6000 h	0.96
Rated survival factor at 8000 h	0.94
Rated survival factor at 12000 h	0.93
Rated survival factor at 16000 h	0.9
Rated survival factor at 20000 h	0.84

Fho 80w/T5/840 E

0002868

Dane optyczne

Kolor światła	840 Cool White
CRI (Ra)	85
Temperatura barwowa (K)	4000
Luminous flux (Rated) at 25°C (lm)	6350
Znamionowy strumień świetlny w temp. 35°C (lm)	7000
Luminous flux (Nominal) at 25°C (lm)	6350
Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)	35
Rated lumen maint. factor at 2000 h	0.97
Rated lumen maint. factor at 4000 h	0.95
Rated lumen maint. factor at 6000 h	0.93
Rated lumen maint. factor at 8000 h	0.92
Rated lumen maint. factor at 12000 h	0.91
Rated lumen maint. factor at 16000 h	0.9
Rated lumen maint. factor at 20000 h	0.88

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	85
Rated lamp efficacy (lm/W) 100H at optimum temp.	91
Efficacy (Rated) at 25°C (lm/w)	83
Wat (znamionowa) — wysoka częstotliwość (W)	76.8
Wat (znamionowa) (W)	76.8
Waty (nominalnie) (W)	80
Napięcie (V)	152
Natężenie (A)	0.53


Dane fizyczne

Waga (kg)	0.11
Długość od podstawy do podstawy (mm) — A	1449
Długość od podstawy do wtyku min.–maks. — B	1453.7-1456.1
Max overall length (mm) - C	1463.2
Średnica lampy (mm) — D	16
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	146.40 x 1.90 x 1.90
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	148.00 x 10.50 x 10.50

Fho 80w/T5/840 E

0002868


FOTOMETRIA

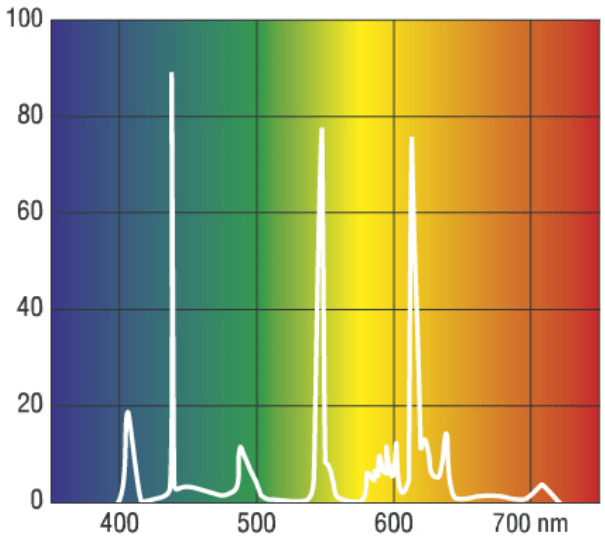

x = 0.380
y = 0.380

CRI (Ra) = 85
Tc = 4000K

RYSUNEK TECHNICZNY

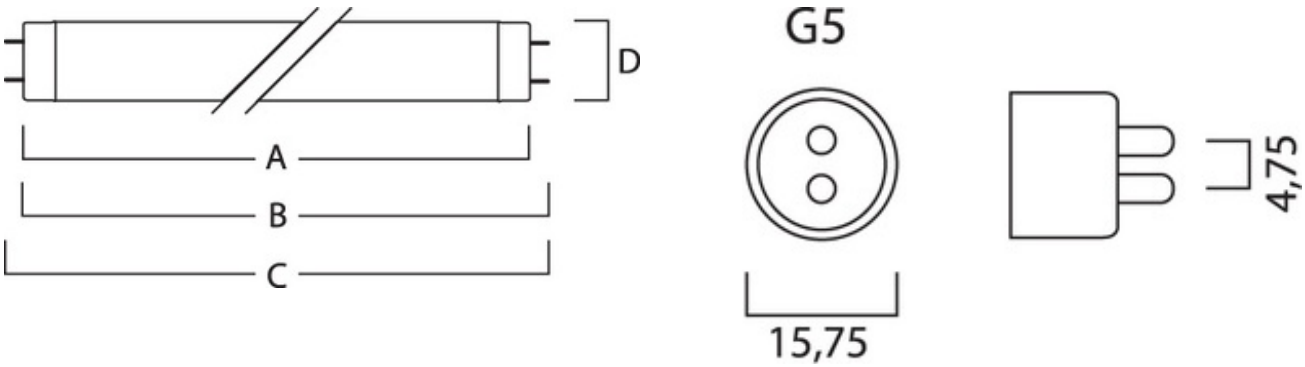

ETYKIETA ENERGETYCZNA

