DUO | Czujniki światła i ruchu do niezależnej pracy z włącznikiem



- Biura przemysłowe
- Biura wielkopowierzchniowe
- Poczekalnie

Korzyści ze stosowania produktu

- Oszczędność energii do 45 % (w porównaniu z przełączaniem ręcznym)
- Możliwość połączenia wielu czujników w sieć

Cechy produktu

- Light and presence sensor with switching contact
- Tylko wykrywanie obecności
- Połączone wykrywanie światła dziennego i obecności
- Wszystkie funkcje wybierane pokrętłem
- Regulowane opóźnienie wyłączenia: 1...60 min
- Maks. pobór mocy w trybie czuwania: 0,7 W

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Moc systemu	1 W

Wymiary i waga

Długość	58.0 mm
Szerokość	71.0 mm
Wysokość	47.0 mm
Masa produktu	130.00 g

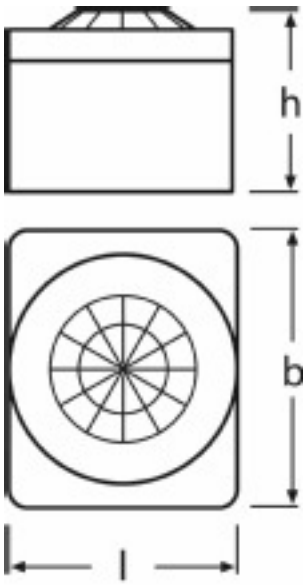

Product line drawing

Kolory i materiały

Kolor produktu	Biały

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C

Możliwości

Maks. wysokość instalacji	5 m
Obszar detekcji	12 m [1)]
Kąt detekcji	110 ° [2)]
Obciążalność styku	5 A
Typ instalacji	Luminaire integration/Montaż/Sufit/Clip on lamp
Zakres pracy, czujnik światła	50...500 lx [2)]

[1)] Maksymalna średnica

[2)] W przybliżeniu

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 30 elektronicznych układów zasilających

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.