DIM MULTI | Czujniki światła i ruchu do niezależnej pracy ze sterowaniem 1...10 V



- Biura przemysłowe
- Biura wielkopowierzchniowe
- Common areas

Korzyści ze stosowania produktu

- Oszczędność energii do 70 % (w porównaniu z połączeniem konwencjonalny układ zasilający + świetlówka T8, bez czujników)
- Sterowanie światłem dziennym z automatycznym wyłączeniem przy wystarczającym oświetleniu
- Kompensuje 100 % światła dziennego
- Możliwość połączenia wielu czujników w sieć

Cechy produktu

- 1...10 V light and presence sensor
- Połączone wykrywanie światła dziennego i obecności
- Wszystkie funkcje wybierane pokrętłem
- Regulowane opóźnienie wyłączenia: 1...30 min

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Moc systemu	1 W

Wymiary i waga

Długość	58.0 mm
Szerokość	71.0 mm
Wysokość	42.0 mm
Masa produktu	130.00 g

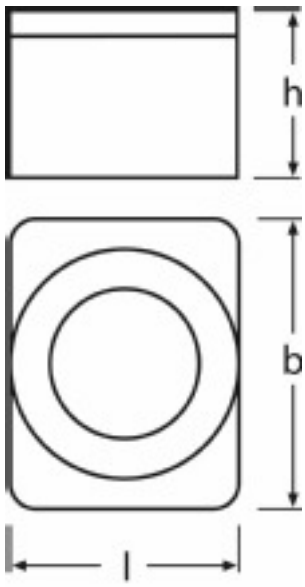

Product line drawing

Kolory i materiały

Kolor produktu	Biały

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C

Możliwości

Interfejs ściemnialny	1...10 V
Maks. wysokość instalacji	5 m
Obszar detekcji	12 m [1)]
Kąt detekcji	110 ° [2)]
Liczba wyjść kontrolnych	1
Obciążalność styku	5 A
Typ instalacji	Luminaire integration/Montaż/Sufit/Clip on lamp

1) Maksymalna średnica

2) W przybliżeniu

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 30 elektronicznych układów zasilających

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.