# DIM PICO | Czujniki światła do niezależnej pracy ze sterowaniem 1...10 V



- Indywidualne oprawy oświetleniowe

## Korzyści ze stosowania produktu

- Oszczędność energii do 30 % (w porównaniu z połączeniem konwencjonalny układ zasilający + lampa T8, bez czujników)
- Kompensuje 50 % światła dziennego
- Bezpośrednie podłączanie do interfejsu 1...10 V
- Łatwe dokonywanie ustawień za pomocą potencjometru

## Cechy produktu


- 1...10 V light sensor
- Łatwy montaż zatrzaskowy dla lamp T8 i T5
- Długość przewodu: 700 mm


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Dane techniczne

### Wymiary i waga

| | |
|---|---|
| **Długość** | 21.0 mm |
| **Szerokość** | 21.0 mm |
| **Wysokość** | 31.0 mm |
| **Masa produktu** | 22.00 g |

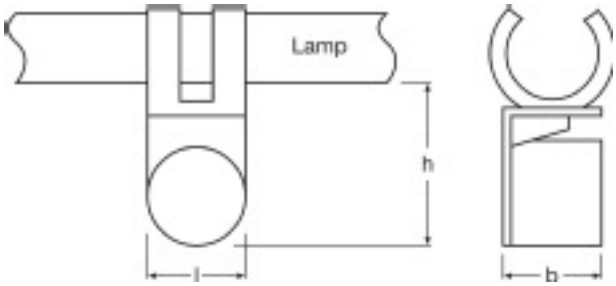


*Product line drawing*

### Kolory i materiały

| | |
|---|---|
| **Kolor produktu** | Biały |

### Temperatury

| | |
|---|---|
| **Zakres temperatury otoczenia** | +5…+55 °C |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Możliwości

| | |
|---|---|
| **Interfejs ściemnialny** | 1...10 V |
| **Maks. wysokość instalacji** | 4 m |
| **Kąt detekcji** | 50 ° [1)] |
| **Liczba wyjść kontrolnych** | 1 |
| **Typ instalacji** | Luminaire integration/Clip on lamp |

[1)] W przybliżeniu

## Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Typ zabezpieczenia** | IP20 |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 10 elektronicznych układów zasilających


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.