DIM MICO | Czujniki światła do niezależnej pracy ze sterowaniem 1...10 V



- Linie świetlne w biurach indywidualnych lub wielkopowierzchniowych

Korzyści ze stosowania produktu

- Oszczędność energii do 40 % (w porównaniu z połączeniem konwencjonalny układ zasilający + świetlówka T8, bez czujników)
- Kompensuje 100 % światła dziennego
- Bezpośrednie podłączanie do interfejsu 1...10 V
- Łatwe dokonywanie ustawień za pomocą potencjometru

Cechy produktu

- 1...10 V light sensor
- Łatwy montaż zatrzaskowy dla lamp T8 i T5
- Długość przewodu: 700 mm

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc systemu	0 W

Wymiary i waga

Długość	59.0 mm
Szerokość	28.0 mm
Wysokość	40.0 mm
Masa produktu	100.00 g

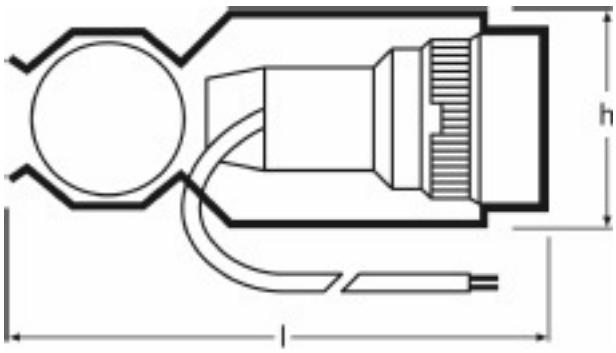

Product line drawing

Kolory i materiały

Kolor produktu	Szary

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	0…+45 °C

Możliwości

Interfejs ściemnialny	1…10 V
Maks. wysokość instalacji	8 m
Kąt detekcji	80 ° [1)]
Typ instalacji	Luminaire integration/Clip on lamp
Zakres pracy, czujnik światła	20…800 lx

[1)] W przybliżeniu

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 100 elektronicznych układów zasilających
- Przeznaczone dla maks. 16 wzmacniaczy sygnału

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.