HSI-TD Metalarc

Sa Hsi-Td 70w/Ndl Uvs Rx7s Slv

0020231



Cechy gamy

- Dwustronnie trzonkowane kwarcowe lampy metalohalogenkowe z kompaktową cylindryczną bańką zewnętrzną
- Możliwość wyboru jednej z trzech temperatur barwowych: ciepłej, neutralnej białej i światła dziennego
- Powłoka zewnętrzna chroniąca przed promieniowaniem UV zapobiega płowieniu
- Wysokowydajna, niewielka bańka łukowa
- Do oświetlenia ogólnego we wnętrzach, w instalacjach typu uplight i downlight, np. w sklepach i centrach handlowych
- Ekonomiczne rozwiązanie do użytku na zewnątrz, np. jako oświetlenie reflektorowe pomników, parków i fasad budynków

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0020231
Technologia	HID
Kolor światła	840 Cool White
Klasa energetyczna	A
Średnia żywotność (godz.)	12000
Kształt lampy	Linear
Wykończenie lampy	Clear
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	RX7S
Typ	HSI-TD
Kod EAN	5410288202310
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	4200
Znamionowy strumień świetlny (lm)	5800
Skuteczność (średnia) (lm/W)	77
Waty (nominalnie) (W)	70
Napięcie (V)	95

HSI-TD Metalarc

Sa Hsi-Td 70w/Ndl Uvs Rx7s Slv

0020231

TABELA DANYCH

Dane główne

Numer zamówienia	0020231
Technologia	HID
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	12000
Klasa energetyczna	A
Średnia żywotność (godz.)	12000
Kształt lampy	Linear
Wykończenie lampy	Clear
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	RX7S
Typ	HSI-TD
Kod EAN	5410288202310
Długi opis	Dwustronnie trzonkowane kwarcowe lampy metalohalogenkowe z kompaktową cylindryczną bańką zewnętrzną. Możliwość wyboru jednej z trzech temperatur barwowych: ciepłej, neutralnej białej i światła dziennego. Powłoka zewnętrzna chroniąca przed promieniowaniem UV zapobiega płowieniu. Wysokowydajna, niewielka bańka łukowa. Do oświetlenia ogólnego we wnętrzach, w instalacjach typu uplight i downlight, np. w sklepach i centrach handlowych. Ekonomiczne rozwiązanie do użytku na zewnątrz, np. jako oświetlenie reflektorowe pomników, parków i fasad budynków
Nazwa produktu	Sa Hsi-Td 70w/Ndl Uvs Rx7s Slv
Zawartość rtęci w lampie (mg)	9.5
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Ocena oprawy	enclosed
Referencja IEC	IEC 61167
Referencja 2 IEC	IEC 62035
Przeznaczenie	General lighting
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	No
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (50Hz)	1
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (50Hz)	1
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (50Hz)	0.97
Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz. (50Hz)	0.9
Znamionowy czynnik przetrwania przez 12 000 godz. (50 Hz)	0.5
Znamionowy czynnik przetrwania przez 16 000 godz. (50Hz)	0.07

HSI-TD Metalarc

Sa Hsi-Td 70w/Ndl Uvs Rx7s Slv

0020231

Dane optyczne

Kolor światła	840 Cool White
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	4200
Znamionowy strumień świetlny (lm)	5800
Znamionowy strumień świetlny (lm)	5800
Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)	25
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (50Hz)	0.79
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (50Hz)	0.74
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (50Hz)	0.7
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (50Hz)	0.68
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 12 000 godz. (50 Hz)	0.65

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	83
Skuteczność (średnia) (lm/W)	77
Wat (znamionowa) (W)	75
Waty (nominalnie) (W)	70
Napięcie (V)	95
Napięcie podczas zapłonu (V)	0
Natężenie (A)	0.98

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.01
Długość lampy (mm) — C/L	117.6
Średnica lampy (mm) — D	22
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	20.00 x 3.55 x 3.55
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	20.60 x 18.90 x 8.50
Inner package net weight (kg)	0.12
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	58.00 x 42.50 x 19.00

HSI-TD Metalarc


Sa Hsi-Td 70w/Ndl Uvs Rx7s Slv

0020231


FOTOMETRIA

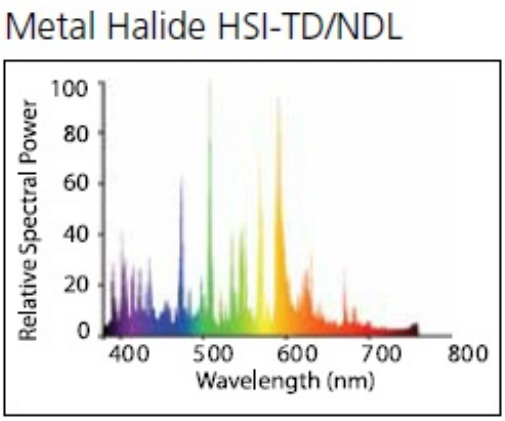

RYSUNEK TECHNICZNY

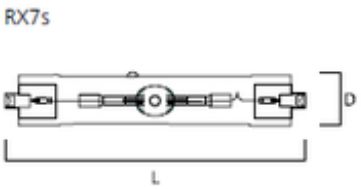

HSI-TD	70W	150W	250W
L	117.6	135.4	161.6
D	22	25	27.5

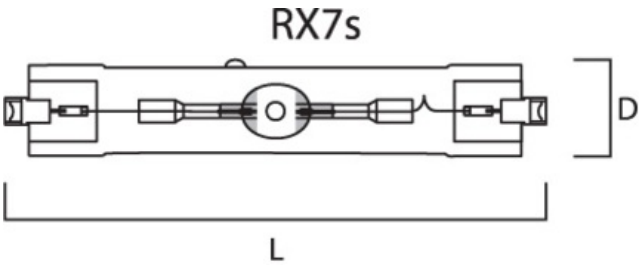

ETYKIETA ENERGETYCZNA

