# FM 13 W/760 W4.3

LUMILUX T2 FM | Świetlówki liniowe 7 mm



- Biura
- Muzea
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Przemysł (np. meblarski)
- Restauracje

## Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny
- Wyjątkowo wąska i kompaktowa świetlówka

## Cechy produktu

- Dobra średnia trwałość (z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM)
- Średnica rury: 7,0 mm


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Dane techniczne

### Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 13 W |
| **Moc konstrukcji** | 13 W |
| **Energy consumption** | 17 kWh/1000h |

### Dane świetlne

| | |
|---|---|
| **Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C** | 860 lm |
| **Barwa światła** | 760 |
| **Barwa światła zgodna z EN 12464-1** | Dzienna |


### Wymiary i waga

| | |
|---|---|
| **Średnica rury** | 7 mm |
| **Długość** | 523.1 mm |
| **Długość bez trzonka pinowego/połączenie** | 523.10 mm |
| **Średnica** | 7.0 mm |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



*Product line drawing*

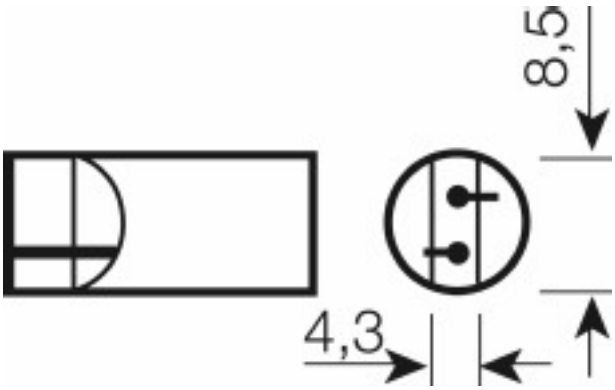


*Trzonek*

## Kolory i materiały

| | |
|---|---|
| **Nominalna zawartość rtęci** | 3.0 mg |

## Trwałość

| | |
|---|---|
| **Trwałość użytkowa** | 5600 h [1)] |
| **Trwałość** | 8000 h [1)] |
| **Trwałość** | 8000 h |
| **Znamionowa trwałość** | 8000 h |

[1)] Start na gorąco EUZ

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | W4.3x8.5d |
| **Recykling** | Tak |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Energy efficiency class** | B |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

### QT-ECO FM 1x11-13/220-240

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowy** | 13 (W) |
| **Nominal wattage + Power loss** | 16.00 (W) |
| **Prąd znamionowy** | 0.12 (A) |
| **Strumień świetlny** | 930 (lm) |
| **Zakres temperatury otoczenia** | -15…+50 (°C) |
| **Liczba źródeł światła** | 1 |

**Produkty**

QT-ECO FM 1x11-13/220-240


## Wyposażenie / Akcesoria

- Działa wyłącznie z elektronicznymi układami zasilającymi


## Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbicia lampy: www.osram.com/brokenlamp


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

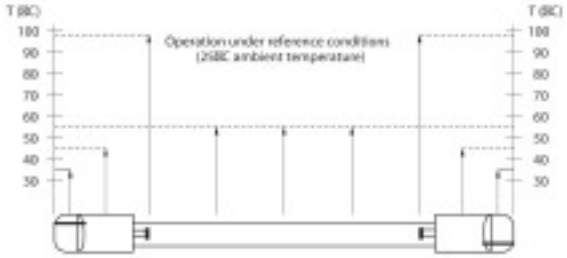


*Inne rysunki i zdjęcia*

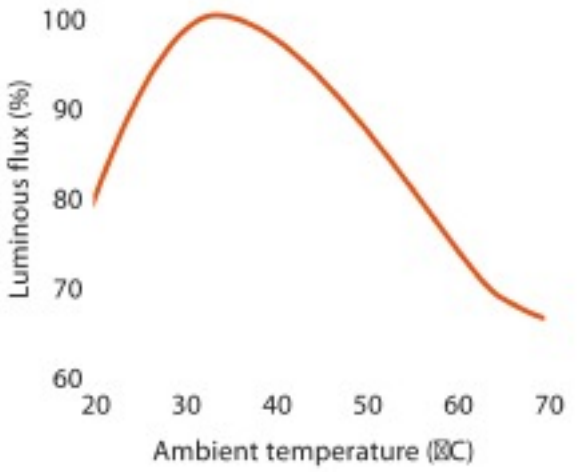


*Inne rysunki i zdjęcia*


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## Informacje pisemne

Więcej informacji na temat elektronicznych układów zasilających QUICKTRONIC na stronie
- www.osram.com/QUICKTRONIC

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.