
MD-8 ECO

COM 1 – natynkowy
EAN 4007841 087791
Indeks 087791





Mocowanie magnetyczne | Czujnik podczerwieni 360° | Wysokość montażu maks. 4 m | Max Ø 8 m | 2 – 1000 Lux | 2 s – 60 min. | IP54 | Tryb uczenia | Gwarancja producenta | CE

Opis

Nowe czujniki ruchu IR 360° o zasięgu Ø 8 lub Ø 24 m są wygodniejszym rozwiązaniem dla standardowych wymagań opartych na czujnikach w budynkach użyteczności publicznej. Idealne do wykrywania ruchu i pomiaru światła, np. w biurach, salach konferencyjnych i ciągach komunikacyjnych. Z interfejsem COM1, wejściem kluczowym i trybem w pełni/półautomatycznym. Konfiguracja i obsługa za pomocą pilota Smart Remote lub potencjometru. W zestawie wkładane zaślepki ograniczające zasięg detekcji. Łatwa instalacja dzięki modułowemu magnetycznemu połączeniu wtykowemu. Do montażu podtynkowego, natynkowego i sufitów podwieszanych. Informacja zwrotna LED ułatwiająca uruchomienie. Wysokość montażu maks. 4 m. Przełączanie równoległe: (maks. 10 czujników). Wyjście przełączające: 2000 W lub 500 W (LED). zgodny z sensNORM.

MD-8 ECO

COM 1 – natynkowy
EAN 4007841 087791
Indeks 087791

Specyfikacja techniczna

Wymiary (Ø x H)	129 x 65 mm
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	5 lat
Parametryzacja przez	Pilot, Smart Remote, Potencjometry
Pilot w zestawie	Nie
Wersja	COM1 – natynkowe
Kod EAN	4007841087791
Rodzaj	Czujnik ruchu, obecności
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	Biuro jednoosobowe, Pomieszczenie funkcyjne / pomocnicze, Pomieszczenia wewnętrzne, Magazyn
Kolor	biały
Załączony adapter do narożników	Nie
Miejsce montażu	sufit
Montaż	Przewody natynkowe, sufit
Klasa szczelności	IP54
Temperatura otoczenia	- 20 – 50 °C
Materiał	Plastik
Wyjście przełączające 1, rezystancyjne	2000 W
Wyjście przełączające 1, Liczba LED/ świetlówek	50 szt.
Lampy LED > 8 W	500 W
Obciążenie pojemnościowe w µF	176 µF
Technologia czujników	Pasywna podczerwień, czujnik światła

Wysokość montażu	2 – 4 m
Max wysokość montażu.	4,00 m
Optymalna wysokość montażu	2,8 m
Kąt wykrywania	360°
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Tak
Regulacja elektroniczna	Nie
Regulacja mechaniczna	Nie
Zasięg, promieniowy	Ø 4,5 m (16 m²)
Zasięg, styczny	Ø 8 m (50 m²)
Strefy przełączania	492
Sposób redukcji zasięgu	Poprzez przesłony
Funkcje	Czujnik ruchu, Czujnik światła, Półautomatyczny/w pełni automatyczny, Potencjometr, Wyjście przekaźnikowe, Tryb normalny / testowy
Natężenie światła	2 – 1000 lx
Ustawienia czasu	5 s – 60 min.
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Tak
Stałe sterowanie oświetleniem	Nie
Typ połączenia międzysystemowego	Master/master
Połączenie przez	Kabel
Liczba połączeń	max. 10 czujników


Akcesoria

EAN 4007841 079543	Adapter do zabudowy
EAN 4007841 009151	Pilot zdalnego sterowania Smart Remote
EAN 4007841 592806	Pilot użytkownika RC5
EAN 4007841 559410	Pilot serwisowy RC8

MD-8 ECO


COM 1 – natynkowy
EAN 4007841 087791
Indeks 087791

Strefa wykrywania

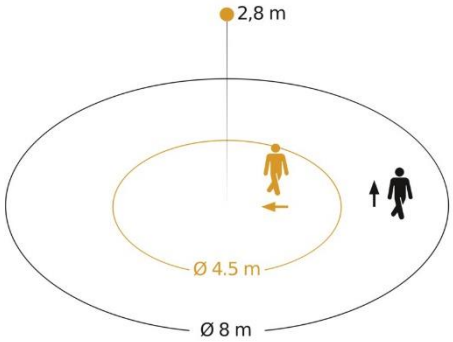


Possible mounting height: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial
Black: tangential

Rysunek wymiarowy

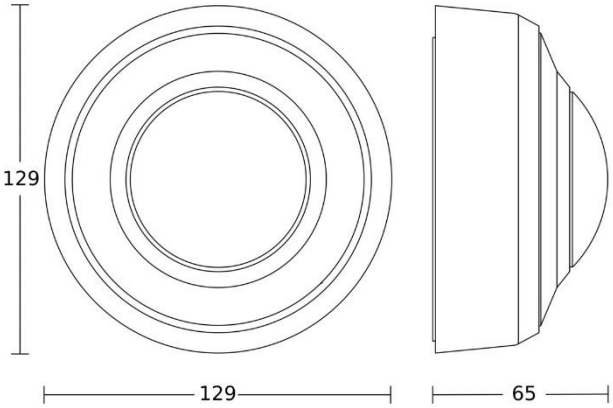

Schemat połączeń



Schemat połączeń kilku czujników

