HSI-TD

SA HSI-TD 1000W/D CABLE SLV

0020349



Cechy gamy

- Niewielka dwutrzonkowa lampa kwarcowa metalohalogenkowa
- Krótkie łuki umożliwiają dobrą kontrolę optyczną w oprawach projektorowych
- Nie wymaga bańki zewnętrznej, dlatego można wykorzystać produkt w kompaktowych oprawach
- Bardzo wysoki strumień świetlny o doskonałym oddawaniu barw
- Rozwiązanie do nagrań telewizyjnych na arenach sportowych i dużych przestrzeniach
- Do zastosowań w oświetleniu zewnętrznym, np. w parkach, na stacjach benzynowych, peronach kolejowych i w dokach

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0020349
Technologia	HID
Klasa energetyczna	A+
Średnia żywotność (godz.)	6000
Wykończenie lampy	Clear
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	Cable
Typ	HSI-TD
Kod EAN	5410288203492
CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	5900
Znamionowy strumień świetlny (lm)	90000
Skuteczność (średnia) (lm/W)	90
Waty (nominalnie) (W)	1000
Napięcie (V)	130

HSI-TD

SA HSI-TD 1000W/D CABLE SLV

0020349

TABELA DANYCH

Dane główne

Numer zamówienia	0020349
Technologia	HID
Średnia żywotność (godz.)	6000
Klasa energetyczna	A+
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	6000
Wykończenie lampy	Clear
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	Cable
Typ	HSI-TD
Kod EAN	5410288203492
E-numer FI	4844431
Długi opis	Niewielka dwutrzonkowa lampa kwarcowa metalohalogenkowa. Krótkie łuki umożliwiają dobrą kontrolę optyczną w oprawach projektorowych. Nie wymaga bańki zewnętrznej, dlatego można wykorzystać produkt w kompaktowych oprawach. Bardzo wysoki strumień świetlny o doskonałym oddawaniu barw. Rozwiązanie do nagrań telewizyjnych na arenach sportowych i dużych przestrzeniach. Do zastosowań w oświetleniu zewnętrznym, np. w parkach, na stacjach benzynowych, peronach kolejowych i w dokach
Nazwa produktu	SA HSI-TD 1000W/D CABLE SLV
Zawartość rtęci w lampie (mg)	75
Przeznaczenie	General lighting
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Ilość opakowań sprzedażowych	1

Dane optyczne

CRI (Ra)	80
Temperatura barwowa (K)	5900
Znamionowy strumień świetlny (lm)	90000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	90000
Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)	25

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	1100
Skuteczność (średnia) (lm/W)	90
Wat (znamionowa) (W)	1000
Waty (nominalnie) (W)	1000
Napięcie (V)	130
Napięcie podczas zapłonu (V)	0
Natężenie (A)	9.5

HSI-TD

SA HSI-TD 1000W/D CABLE SLV

0020349

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.07
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	30.00 x 8.00 x 8.00
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	44.00 x 32.00 x 19.00


HSI-TD

SA HSI-TD 1000W/D CABLE SLV


0020349

FOTOMETRIA

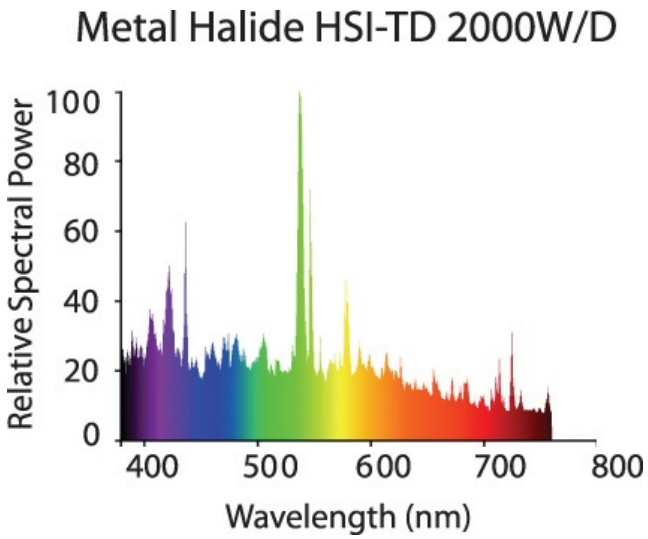

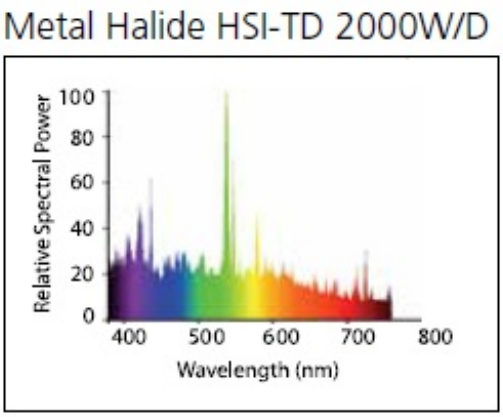

RYSUNEK TECHNICZNY

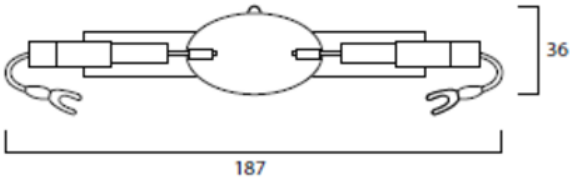

ETYKIETA ENERGETYCZNA

