SA SHP-S 100W TWINARC E27 SLV

0020726



Cechy gamy

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Kolor światła	0
Technologia	HID
Numer zamówienia	0020726
Klasa energetyczna	A+
Średnia żywotność (godz.)	55000
Wykończenie lampy	Coated
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	E27
Typ	SHP-S
Kod EAN	5410288207261
CRI (Ra)	20
Kąt wiązki (°)	4
Temperatura barwowa (K)	2050
Znamionowy strumień świetlny (lm)	9500
Skuteczność (średnia) (lm/W)	95
Waty (nominalnie) (W)	100
Napięcie (V)	100

SA SHP-S 100W TWINARC E27 SLV

0020726

TABELA DANYCH

SA SHP-S 100W TWINARC E27 SLV

0020726

Dane główne

Numer zamówienia	0020726
Technologia	HID
Średnia żywotność (godz.)	55000
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	55000
Klasa energetyczna	A+
Wykończenie lampy	Coated
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	E27
Typ	SHP-S
Kod EAN	5410288207261
Uwagi	Sylvania SHP lamps can be dimmed with negligible impact on performance creating the potential for flexible light levels and reduced energy consumption.. Dimming is supported on electronic square wave ballasts and magnetic systems that can maintain the open circuit voltage. Square wave operation is recommended.. Dimming causes a reduction of light and some colour change.. We advise to start the lamps at full power and to hold this for 15 minutes before reducing the power. To avoid extinguishing the power should be adjusted gradually taking a few minutes to reach the final dimming condition.. Square wave dimming down to 50% of the rated power will have negligible impact on performance, dimming down to 35% of the rated power can affect lumen maintenance and colour appearance.. Dimming by means of voltage on magnetic systems is not advised as this increases the chance of lamp extinguishing.. Dimming by phase-cutting on magnetic systems is not allowed.. Instant dimming on magnetic systems by adding an impedance is suggested down to 50% of the rated power but the average life can be reduced.
Długi opis	
Nazwa produktu	SA SHP-S 100W TWINARC E27 SLV
Zawartość rtęci w lampie (mg)	28.8
Przeznaczenie	General lighting
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Ilość opakowań sprzedażowych	1
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz.	1
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (50Hz)	1
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz.	1
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (50Hz)	1
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz.	1
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (50Hz)	1
Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz.	0.99
Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz. (50Hz)	0.99
Znamionowy czynnik przetrwania przez 12 000 godz.	0.98

SA SHP-S 100W TWINARC E27 SLV

0020726

Znamionowy czynnik przetrwania przez 12 000 godz. (50 Hz)	0.98
Znamionowy czynnik przetrwania przez 16 000 godz.	0.96
Znamionowy czynnik przetrwania przez 16 000 godz. (50Hz)	0.96
Znamionowy czynnik przetrwania przez 20 000 godz.	0.93
Znamionowy czynnik przetrwania przez 20 000 godz. (50Hz)	0.93

SA SHP-S 100W TWINARC E27 SLV

0020726

Dane optyczne

Kolor światła	0
CRI (Ra)	20
Kąt wiązki (°)	4
Temperatura barwowa (K)	2050
Znamionowy strumień świetlny (lm)	9500
Znamionowy strumień świetlny (lm)	9500
Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)	25
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz.	0.98
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz.	0.96
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz.	0.94
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz.	0.93
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 12 000 godz.	0.91
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 16 000 godz.	0.9
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 20 000 godz.	0.89
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (50Hz)	0.98
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (50Hz)	0.96
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (50Hz)	0.94
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (50Hz)	0.93
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 12 000 godz. (50 Hz)	0.91
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 16 000 godz. (50Hz)	0.9
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 20 000 godz. (50Hz)	0.89

SA SHP-S 100W TWINARC E27 SLV

0020726

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	110
Skuteczność (średnia) (lm/W)	95
Wat (znamionowa) (W)	100
Waty (nominalnie) (W)	100
Napięcie (V)	100
Napięcie podczas zapłonu (V)	0
Natężenie (A)	1.2


Dane fizyczne

Waga (kg)	0.07
Długość lampy (mm) — C/L	186
Średnica lampy (mm) — D	78
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	18.00 x 7.50 x 7.50
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	45.00 x 38.00 x 39.00

SA SHP-S 100W TWINARC E27 SLV

0020726

RYSUNEK TECHNICZNY

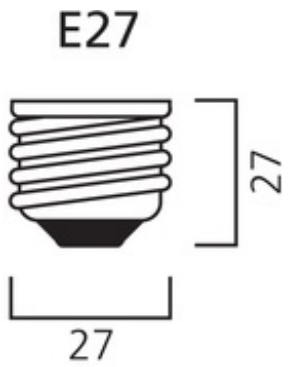

ETYKIETA ENERGETYCZNA

