# SHP-S / SHP-TS Twinarc

*SA SHP-TS 150W TWINARC E40 SL*

**0020739**




### Cechy gamy

- Gama wysokoprężnych lamp sodowych o konstrukcji podwójnych rurek łukowych
- Konstrukcja podwójnej rurki łukowej gwarantuje natychmiastowy ponowny zapłon po awarii zasilania
- Dwukrotnie dłuższa żywotność lampy i znacznie rzadsze występowanie usterek
- Wyjątkowa wytrzymałość — 6 lat bezserwisowej eksploatacji przy zachowaniu ponad 95% strumienia początkowego przez cały cykl życia lampy
- Idealne rozwiązanie do instalacji w miejscach trudno dostępnych lub takich, gdzie konserwacja wiąże się z dużymi kosztami
- Doskonale sprawdza się w tunelach, na lotniskach, w bazach wojskowych, portach i budynkach przemysłowych


## PRZEGLĄD PRODUKTÓW

| | |
|---|---|
| **Numer zamówienia** | 0020739 |
| **Technologia** | HID |
| **Kolor światła** | 0 |
| **Klasa energetyczna** | A+ |
| **Średnia żywotność (godz.)** | 55000 |
| **Kształt lampy** | Tubular |
| **Wykończenie lampy** | Clear |
| **Ściemniacz** | No |
| **Nasadka/trzonek** | E40 |
| **Typ** | SHP-TS |
| **Kod EAN** | 5410288207391 |
| **CRI (Ra)** | 20 |
| **Temperatura barwowa (K)** | 2050 |
| **Znamionowy strumień świetlny (lm)** | 17000 |
| **Skuteczność (średnia) (lm/W)** | 112 |
| **Waty (nominalnie) (W)** | 150 |
| **Napięcie (V)** | 100 |

## FOTOMETRIA

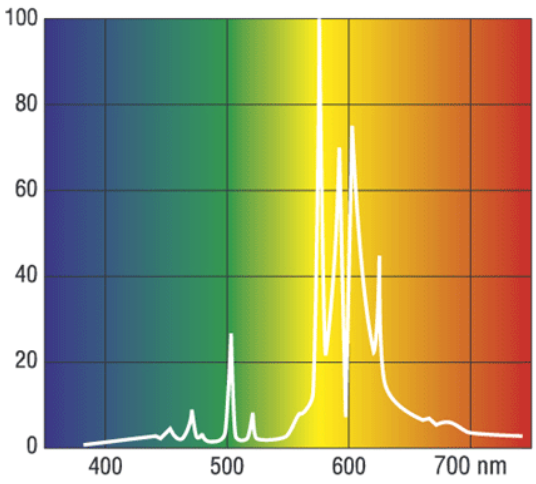


## RYSUNEK TECHNICZNY

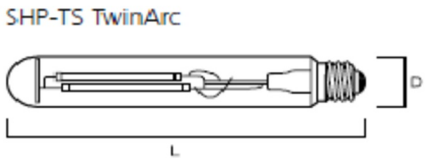


| SHP-TS | 35W | 50W | 70W | 100W | 150W | 250W | 400W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 156 | 156 | 156 | 211 | 211 | 260 | 292 |
| D | 39 | 39 | 39 | 48 | 48 | 48 | 48 |