SHP-S / SHP-TS Twinarc

SA SHP-TS 400W TWINARC E40 SL

0020743




Cechy gamy

- Gama wysokoprężnych lamp sodowych o konstrukcji podwójnych rurek łukowych
- Konstrukcja podwójnej rurki łukowej gwarantuje natychmiastowy ponowny zapłon po awarii zasilania
- Dwukrotnie dłuższa żywotność lampy i znacznie rzadsze występowanie usterek
- Wyjątkowa wytrzymałość — 6 lat bezserwisowej eksploatacji przy zachowaniu ponad 95% strumienia początkowego przez cały cykl życia lampy
- Idealne rozwiązanie do instalacji w miejscach trudno dostępnych lub takich, gdzie konserwacja wiąże się z dużymi kosztami
- Doskonale sprawdza się w tunelach, na lotniskach, w bazach wojskowych, portach i budynkach przemysłowych


PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0020743
Technologia	HID
Kolor światła	0
Klasa energetyczna	A++
Średnia żywotność (godz.)	55000
Kształt lampy	Tubular
Wykończenie lampy	Clear
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	E40
Typ	SHP-TS
Kod EAN	5410288207438
CRI (Ra)	20
Temperatura barwowa (K)	2050
Znamionowy strumień świetlny (lm)	55000
Skuteczność (średnia) (lm/W)	139
Waty (nominalnie) (W)	400
Napięcie (V)	100

FOTOMETRIA

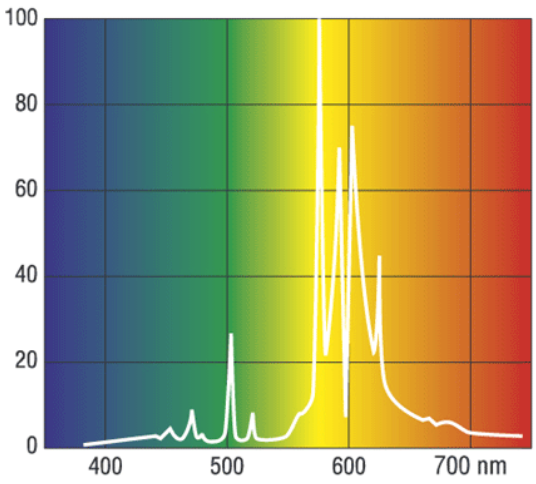

RYSUNEK TECHNICZNY

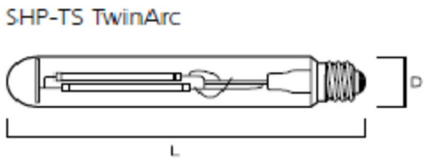

SHP-TS	35W	50W	70W	100W	150W	250W	400W
L	156	156	156	211	211	260	292
D	39	39	39	48	48	48	48