SHP-S / SHP-TS Twinarc

SA SHP-S 400W TWINARC E40 SLV

0020744




Cechy gamy

- Gama wysokoprężnych lamp sodowych o konstrukcji podwójnych rurek łukowych
- Konstrukcja podwójnej rurki łukowej gwarantuje natychmiastowy ponowny zapłon po awarii zasilania
- Dwukrotnie dłuższa żywotność lampy i znacznie rzadsze występowanie usterek
- Wyjątkowa wytrzymałość — 6 lat bezserwisowej eksploatacji przy zachowaniu ponad 95% strumienia początkowego przez cały cykl życia lampy
- Idealne rozwiązanie do instalacji w miejscach trudno dostępnych lub takich, gdzie konserwacja wiąże się z dużymi kosztami
- Doskonale sprawdza się w tunelach, na lotniskach, w bazach wojskowych, portach i budynkach przemysłowych

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0020744
Technologia	HID
Kolor światła	0
Klasa energetyczna	A+
Średnia żywotność (godz.)	55000
Kształt lampy	Elliptical
Wykończenie lampy	Coated
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	E40
Typ	SHP-S
Kod EAN	5410288207445
CRI (Ra)	20
Temperatura barwowa (K)	2050
Znamionowy strumień świetlny (lm)	52500
Skuteczność (średnia) (lm/W)	128
Waty (nominalnie) (W)	410
Napięcie (V)	105

FOTOMETRIA

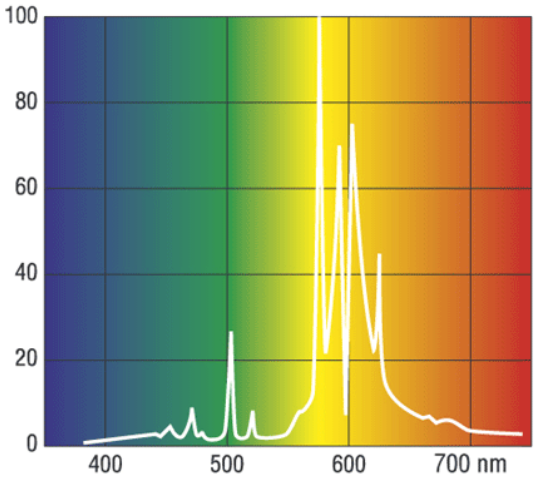

RYSUNEK TECHNICZNY

