HSI-MP Metalarc

SA HSI-MP 150W CO 3K E27 SLV

0020831



Cechy gamy

- Rodzina lamp metalohalogenkowych zaprojektowanych z myślą o oprawach otwartych i zamkniętych
- Lampy te mogą stanowić bezpośredni zamiennik wysokoprężnych lamp sodowych. W ten sposób można zmienić barwę światła z żółtej na białą, np. w instalacjach projektorowych lub na parkingach
- Długi okres eksploatacji 15,000 godz. pozwala ograniczyć do minimum koszty serwisowania
- Doskonałe zachowanie barwy światła przez cały okres użytkowania lampy
- Powłoka zewnętrzna chroniąca przed promieniowaniem UV zapobiega płowieniu
- Produkt dostępny w szerokiej gamie kolorów i mocy, w wersjach przezroczystej i pokrytej luminoforem
- Bardzo ekonomiczne źródło światła do zastosowań typu downlight w dużych otwartych przestrzeniach publicznych, takich jak terminale lotniskowe, hale, lobby hotelowe i biura na planie otwartym

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0020831
Technologia	HID
Kolor światła	0
Klasa energetyczna	A
Średnia żywotność (godz.)	15000
Kształt lampy	Elliptical
Wykończenie lampy	Coated
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	E27
Typ	HSI-MP
Kod EAN	5410288208312
CRI (Ra)	70
Temperatura barwowa (K)	2900
Znamionowy strumień świetlny (lm)	12500
Skuteczność (średnia) (lm/W)	85
Waty (nominalnie) (W)	150
Napięcie (V)	95

HSI-MP Metalarc

SA HSI-MP 150W CO 3K E27 SLV

0020831

TABELA DANYCH

HSI-MP Metalarc

SA HSI-MP 150W CO 3K E27 SLV

0020831

Dane główne

Numer zamówienia	0020831
Technologia	HID
Średnia żywotność (godz.)	15000
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	15000
Klasa energetyczna	A
Kształt lampy	Elliptical
Wykończenie lampy	Coated
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	E27
Typ	HSI-MP
Kod EAN	5410288208312
E-numer FI	4844758
E-numer SE	8359054
Długi opis	Rodzina lamp metalohalogenkowych zaprojektowanych z myślą o oprawach otwartych i zamkniętych. Lampy te mogą stanowić bezpośredni zamiennik wysokoprężnych lamp sodowych. W ten sposób można zmienić barwę światła z żółtej na białą, np. w instalacjach projektorowych lub na parkingach. Długi okres eksploatacji 15,000 godz. pozwala ograniczyć do minimum koszty serwisowania. Doskonałe zachowanie barwy światła przez cały okres użytkowania lampy. Powłoka zewnętrzna chroniąca przed promieniowaniem UV zapobiega płowieniu. Produkt dostępny w szerokiej gamie kolorów i mocy, w wersjach przezroczystej i pokrytej luminoforem. Bardzo ekonomiczne źródło światła do zastosowań typu downlight w dużych otwartych przestrzeniach publicznych, takich jak terminale lotniskowe, hale, lobby hotelowe i biura na planie otwartym
Nazwa produktu	SA HSI-MP 150W CO 3K E27 SLV
Zawartość rtęci w lampie (mg)	13
Wymagany osprzęt sterujący	yes
Ocena oprawy	open
Referencja IEC	IEC 60662
Referencja 2 IEC	IEC 62035
Przeznaczenie	General lighting
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	no
Ilość opakowań sprzedażowych	12
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz.	1
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (50Hz)	1
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz.	0.98
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (50Hz)	0.98
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz.	0.94
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (50Hz)	0.94
Znamionowy czynnik przetrwania przez	0.88

HSI-MP Metalarc

SA HSI-MP 150W CO 3K E27 SLV

0020831

8000 godz.	
Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz. (50Hz)	0.88
Znamionowy czynnik przetrwania przez 12 000 godz.	0.69
Znamionowy czynnik przetrwania przez 12 000 godz. (50 Hz)	0.69
Znamionowy czynnik przetrwania przez 16 000 godz.	0.44
Znamionowy czynnik przetrwania przez 16 000 godz. (50Hz)	0.44
Znamionowy czynnik przetrwania przez 20 000 godz.	0.22
Znamionowy czynnik przetrwania przez 20 000 godz. (50Hz)	0.22

HSI-MP Metalarc

SA HSI-MP 150W CO 3K E27 SLV

0020831

Dane optyczne

Kolor światła	0
CRI (Ra)	70
Temperatura barwowa (K)	2900
Znamionowy strumień świetlny (lm)	12500
Znamionowy strumień świetlny (lm)	12500
Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)	25
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz.	0.82
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz.	0.71
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz.	0.65
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz.	0.62
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 12 000 godz.	0.59
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 16 000 godz.	0.57
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 20 000 godz.	0.55
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (50Hz)	0.82
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (50Hz)	0.71
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (50Hz)	0.65
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (50Hz)	0.62
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 12 000 godz. (50 Hz)	0.59
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 16 000 godz. (50Hz)	0.57
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 20 000 godz. (50Hz)	0.55

HSI-MP Metalarc

SA HSI-MP 150W CO 3K E27 SLV

0020831

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	165
Skuteczność (średnia) (lm/W)	85
Wat (znamionowa) (W)	150
Waty (nominalnie) (W)	150
Napięcie (V)	95
Napięcie podczas zapłonu (V)	0
Natężenie (A)	1.8

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.08
Długość lampy (mm) — C/L	142
Średnica lampy (mm) — D	54
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	14.50 x 5.50 x 5.50
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	28.50 x 23.50 x 16.50


HSI-MP Metalarc

SA HSI-MP 150W CO 3K E27 SLV


0020831


FOTOMETRIA

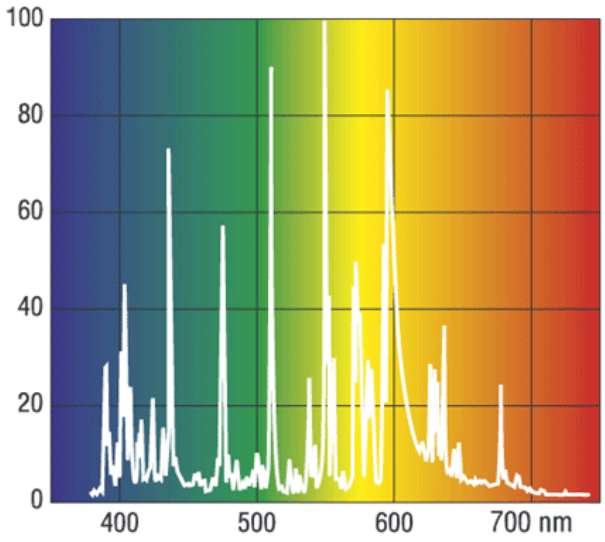

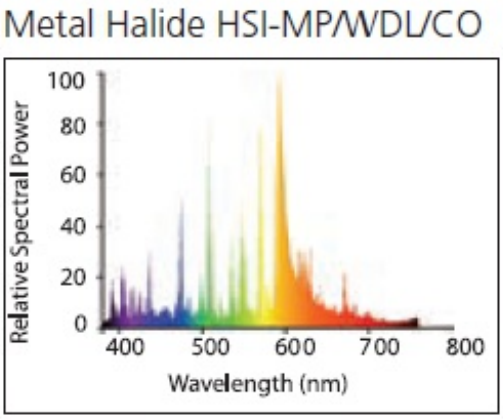

RYSUNEK TECHNICZNY

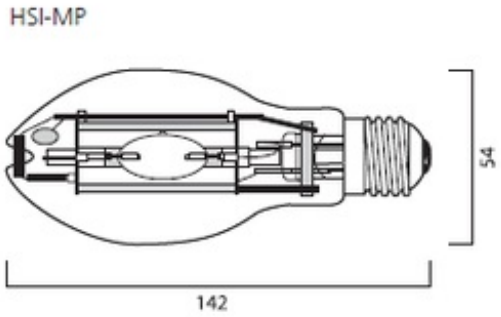

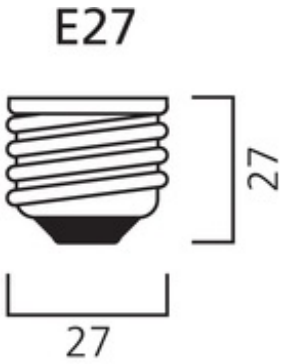

ETYKIETA ENERGETYCZNA

