Capsule - High Pressure

CAPS 12V 50W GY6.35 SV1

0021022



Cechy gamy

- Niewielki rozmiar zapewnia doskonały wygląd oprawy
- Możliwość ściemniania przy użyciu odpowiedniego ściemniacza z transformatorem
- Stały strumień świetlny przez cały okres eksploatacji
- Kapsuły 5W/10W/20W/35W/50W można stosować w oprawach otwartych, zgodnie z normą EN 60598-1
- Kapsuły 75W/100W można stosować tylko w oprawach wyposażonych w osłonę ochronną
- Do użytku w pomieszczeniach, idealne do oświetlenia ekspozycji, witryn sklepowych, restauracji itd.
- Oświetlenie precyzyjne
- Doskonałe oddawanie barw (CRI = 100)
- Średnia żywotność: 2000 godz. lub 3000 godz.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0021022
Kolor światła	828 Homelight
Technologia	Halogen
Klasa energetyczna	C
Średnia żywotność (godz.)	2000
Wykończenie lampy	Clear
Kształt lampy	Capsule
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	GY 6.35
Typ	Capsule
Kod EAN	5410288210223
CRI (Ra)	100
Kąt wiązki (°)	na
Temperatura barwowa (K)	2800
Znamionowy strumień świetlny (lm)	900
Waty (nominalnie) (W)	50
Napięcie (V)	12

Capsule - High Pressure

CAPS 12V 50W GY6.35 SV1

0021022

TABELA DANYCH

Dane główne

Numer zamówienia	0021022
Technologia	Halogen
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	2000
Średnia żywotność (godz.)	2000
Lampa energooszczędna	No
Klasa energetyczna	C
Kształt lampy	Capsule
Wykończenie lampy	Clear
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	GY 6.35
Typ	Capsule
Kod EAN	5410288210223
E-numer SE	8355511
E-numer FI	4749233
Długi opis	Niewielki rozmiar zapewnia doskonały wygląd oprawy. Możliwość ściemniania przy użyciu odpowiedniego ściemniacza z transformatorem. Stały strumień świetlny przez cały okres eksploatacji. Kapsuły 5W/10W/20W/35W/50W można stosować w oprawach otwartych, zgodnie z normą EN 60598-1. Kapsuły 75W/100W można stosować tylko w oprawach wyposażonych w osłonę ochronną. Do użytku w pomieszczeniach, idealne do oświetlenia ekspozycji, witryn sklepowych, restauracji itd.. Oświetlenie precyzyjne. Doskonałe oddawanie barw (CRI = 100). Średnia żywotność: 2000 godz. lub 3000 godz.
Nazwa produktu	CAPS 12V 50W GY6.35 SV1
Zawartość rtęci w lampie (mg)	0
Czas uruchomienia (maks.) (s)	0.01
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	Instant full light
Wymagany osprzęt sterujący	No
Ocena oprawy	Open
Referencja IEC	IEC 60357
Referencja 2 IEC	IEC 60432-3
Przeznaczenie	General lighting
Liczba cykli przełączania przed przedwczesną awarią (min)	> 8000
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	Yes
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Optymalne warunki pracy (°C)	25

Capsule - High Pressure

CAPS 12V 50W GY6.35 SV1

0021022

Dane optyczne

Kolor światła	828 Homelight
CRI (Ra)	100
Do oświetlenia akcentującego	No
Kąt wiązki (°)	na
Temperatura barwowa (K)	2800
Znamionowy strumień świetlny (lm)	900
Wartość lumenów pod koniec znamionowego czasu eksploatacji (lm)	75
Znamionowy strumień świetlny (lm)	900

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	53
Wat (znamionowa) (W)	50
Waty (nominalnie) (W)	50
Napięcie (V)	12
Natężenie (A)	4.167
Czynnik zasilania lampy	1

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.00
Długość lampy (mm) — C/L	44
Średnica lampy (mm) — D	12
Opis opakowania	Blister
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	6.70 x 2.50 x 2.50
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	27.00 x 13.50 x 13.50


Capsule - High Pressure

CAPS 12V 50W GY6.35 SV1

0021022

RYSUNEK TECHNICZNY

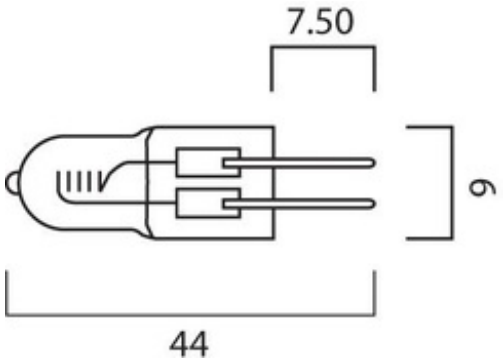

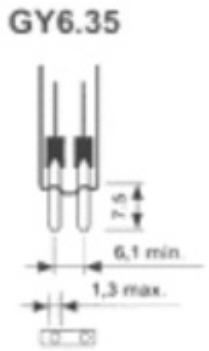

ETYKIETA ENERGETYCZNA

