Hi Spot 80 Superia Extralife

HS80 SU 230V 75W 25° E27 SV1

0021134



Cechy gamy

- Lampa halogenowa niewymagająca transformatora
- Reflektor glinowany o płaszczyźnie spiralnej — opatentowany wzór
- Możliwość ściemnienia o 100%
- Do użytku z trzonkiem E27 w instalacjach typu downlight o napięciu znamionowym, reflektorach i oprawach
- Do użytku domowego i komercyjnego, jako oświetlenie akcentujące i dekoracyjne
- Możliwość wykorzystania w instalacjach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia przed bezpośrednim kontaktem z wodą
- Średnia żywotność: 3000 godz. (do 50% dłuższa niż w przypadku konwencjonalnych lamp halogenowych PAR)

UV STOP

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0021134
Kolor światła	829 Warm white
Technologia	Halogen
Klasa energetyczna	D
Średnia żywotność (godz.)	3000
Wykończenie lampy	Aluminium
Kształt lampy	Reflector
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	E27
Typ	PAR 25
Kod EAN	5410288211343
CRI (Ra)	100
Kąt wiązki (°)	25
Temperatura barwowa (K)	2900
Useful luminous flux (Rated) (lm)	670
Waty (nominalnie) (W)	75
Równowartość w watach (W)	90
Napięcie (V)	230

Hi Spot 80 Superia Extralife

HS80 SU 230V 75W 25° E27 SV1

0021134

TABELA DANYCH

Dane główne

Numer zamówienia	0021134
Technologia	Halogen
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	3000
Średnia żywotność (godz.)	3000
Lampa energooszczędna	No
Klasa energetyczna	D
Kształt lampy	Reflector
Wykończenie lampy	Aluminium
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	E27
Typ	PAR 25
Kod EAN	5410288211343
Długi opis	Lampa halogenowa niewymagająca transformatora. Reflektor glinowany o płaszczyźnie spiralnej — opatentowany wzór. Możliwość ściemnienia o 100%. Do użytku z trzonkiem E27 w instalacjach typu downlight o napięciu znamionowym, reflektorach i oprawach. Do użytku domowego i komercyjnego, jako oświetlenie akcentujące i dekoracyjne. Możliwość wykorzystania w instalacjach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia przed bezpośrednim kontaktem z wodą. Średnia żywotność: 3000 godz. (do 50% dłuższa niż w przypadku konwencjonalnych lamp halogenowych PAR)
Nazwa produktu	HS80 SU 230V 75W 25° E27 SV1
Zawartość rtęci w lampie (mg)	0
Czas uruchomienia (maks.) (s)	0
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	Instant Full Light
Wymagany osprzęt sterujący	No
Ocena oprawy	Open
Referencja IEC	IEC 60357
Referencja 2 IEC	IEC 60432-3
Referencja 3 IEC	IEC 60630
Przeznaczenie	General lighting
Liczba cykli przełączania przed przedwczesną awarią (min)	>12000
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	No
Ilość opakowań sprzedażowych	15

Hi Spot 80 Superia Extralife

HS80 SU 230V 75W 25° E27 SV1

0021134

Dane optyczne

Kolor światła	829 Warm white
CRI (Ra)	100
Znamionowy kąt wiązki (°)	25
Do oświetlenia akcentującego	Yes
Kąt wiązki (°)	25
Temperatura barwowa (K)	2900
Useful luminous flux (Rated) (lm)	670
Wartość lumenów pod koniec znamionowego czasu eksploatacji (lm)	80
Znamionowy strumień świetlny (lm)	670
Maksymalna światłość (cd)	1300

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	75
Równowartość w watach (W)	90
Wat (znamionowa) (W)	75
Waty (nominalnie) (W)	75
Napięcie (V)	230
Natężenie (A)	0.33
Czynnik zasilania lampy	1

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.14
Długość lampy (mm) — C/L	108
Średnica lampy (mm) — D	80
Wymiary żarówki odpowiadające wymiarom żarówki próżniowej	Yes
Zaprojektowane do użytku w niestandardowych warunkach	No
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	11.70 x 7.80 x 7.80
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	42.50 x 26.00 x 13.00

Hi Spot 80 Superia Extralife


HS80 SU 230V 75W 25° E27 SV1


0021134

FOTOMETRIA

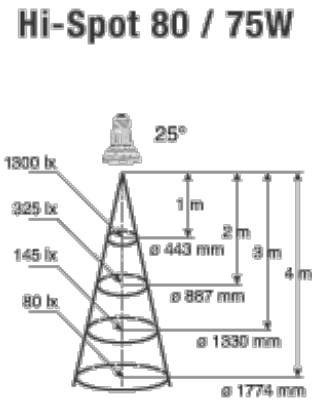

RYSUNEK TECHNICZNY

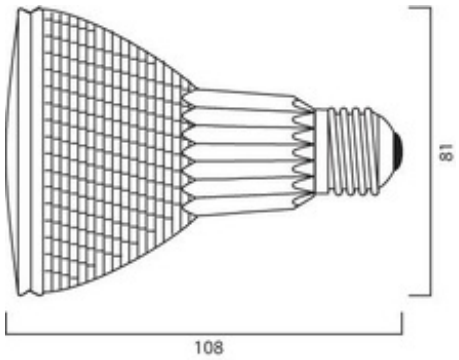

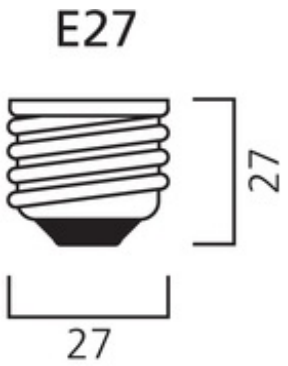

ETYKIETA ENERGETYCZNA

