Hi-Spot ES50 Home

ES50 HM 240V 50W 25° GU10 SV1

0021256



Cechy gamy

- Unique, patented, spiral faceted aluminised reflector
- Clear front lens for crisp sparkling light
- Integral safety fuse
- Ceramic base
- For use in mains voltage GU10 downlights, spotlights and luminaires
- Transformer free operation
- Average rated life 2500hrs

UV STOP

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0021256
Kolor światła	827 Homelight
Technologia	Halogen
Klasa energetyczna	D
Średnia żywotność (godz.)	3000
Wykończenie lampy	Aluminium
Kształt lampy	Reflector
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	GU10
Typ	PAR16 (GU10)
Kod EAN	5410288212562
CRI (Ra)	100
Kąt wiązki (°)	25
Temperatura barwowa (K)	2700
Useful luminous flux (Rated) (lm)	300
Waty (nominalnie) (W)	50
Napięcie (V)	240

Hi-Spot ES50 Home

ES50 HM 240V 50W 25° GU10 SV1

0021256

TABELA DANYCH

Dane główne

Numer zamówienia	0021256
Technologia	Halogen
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	3000
Średnia żywotność (godz.)	3000
Lampa energooszczędna	No
Klasa energetyczna	D
Kształt lampy	Reflector
Wykończenie lampy	Aluminium
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	GU10
Typ	PAR16 (GU10)
Kod EAN	5410288212562
E-numer FI	4749549
Długi opis	Unique, patented, spiral faceted aluminised reflector. Clear front lens for crisp sparkling light. Integral safety fuse. Ceramic base. For use in mains voltage GU10 downlights, spotlights and luminaires. Transformer free operation. Average rated life 2500hrs
Nazwa produktu	ES50 HM 240V 50W 25° GU10 SV1
Zawartość rtęci w lampie (mg)	0
Czas uruchomienia (maks.) (s)	0
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	Instant Full Light
Wymagany osprzęt sterujący	No
Ocena oprawy	Open
Referencja IEC	IEC 60357
Referencja 2 IEC	IEC 60432-3
Referencja 3 IEC	IEC 60630
Przeznaczenie	General lighting
Liczba cykli przełączania przed przedwczesną awarią (min)	> 12000
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	no
Ilość opakowań sprzedażowych	10

Hi-Spot ES50 Home

ES50 HM 240V 50W 25° GU10 SV1

0021256

Dane optyczne

Kolor światła	827 Homelight
CRI (Ra)	100
Znamionowy kąt wiązki (°)	25
Do oświetlenia akcentującego	Yes
Kąt wiązki (°)	25
Temperatura barwowa (K)	2700
Useful luminous flux (Rated) (lm)	300
Wartość lumenów pod koniec znamionowego czasu eksploatacji (lm)	80
Znamionowy strumień świetlny (lm)	300
Maksymalna światłość (cd)	1100

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	50
Wat (znamionowa) (W)	50
Waty (nominalnie) (W)	50
Napięcie (V)	240
Czynnik zasilania lampy	1

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.05
Długość lampy (mm) — C/L	55
Średnica lampy (mm) — D	50
Wymiary żarówki odpowiadające wymiarom żarówki próżniowej	Yes
Zaprojektowane do użytku w niestandardowych warunkach	No
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	6.20 x 4.80 x 4.80
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	50.00 x 27.00 x 14.00

Hi-Spot ES50 Home


ES50 HM 240V 50W 25° GU10 SV1


0021256

FOTOMETRIA



RYSUNEK TECHNICZNY

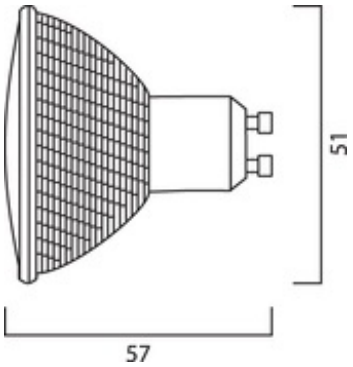

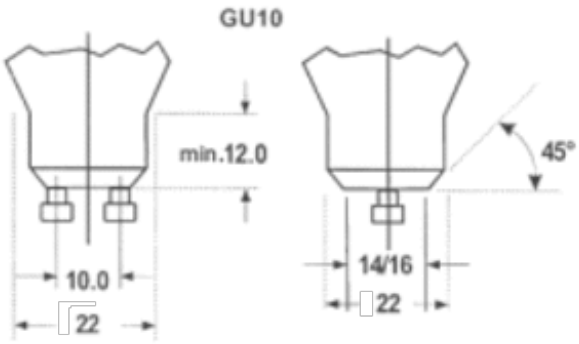

ETYKIETA ENERGETYCZNA

