MR16 Home ECO

MR16 HM ECO 12V 16W 10° GU5.3

0021807



Cechy gamy

- Oszczędność energii rzędu 10% w porównaniu ze standardowym reflektorem MR16
- Taka sama intensywność światła co w przypadku standardowego reflektora MR16
- Chłodna wiązka — 66% wytwarzanego ciepła jest oddawane przez tył lampy
- Mniejsza emisja CO2 — przyjazna środowisku
- Mniejsza emisja ciepła
- Możliwość ściemniania przy użyciu odpowiedniego ściemniacza z transformatorem
- Stała barwa i strumień świetlny przez cały okres eksploatacji
- Do użytku domowego i komercyjnego, jako oświetlenie dekoracyjne i akcentujące w punktach handlowych
- Możliwość stosowania w oprawach otwartych, zgodnie z normą EN 60598-1
- Doskonałe oddawanie barw (CRI = 100)
- Średnia żywotność: 2000 godz.

UV STOP COOL BEAM

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0021807
Technologia	Halogen
Średnia żywotność (godz.)	2000
Klasa energetyczna	C
Kształt lampy	Reflector
Wykończenie lampy	Dichroic
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	GU5.3
Typ	MR16
Kod EAN	5410288218076
CRI (Ra)	100
Kąt wiązki (°)	10
Temperatura barwowa (K)	2925
Useful luminous flux (Rated) (lm)	150
Waty (nominalnie) (W)	16
Napięcie (V)	12

MR16 Home ECO

MR16 HM ECO 12V 16W 10° GU5.3

0021807

TABELA DANYCH

Dane główne

Numer zamówienia	0021807
Technologia	Halogen
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	2000
Średnia żywotność (godz.)	2000
Lampa energooszczędna	No
Klasa energetyczna	C
Kształt lampy	Reflector
Wykończenie lampy	Dichroic
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	GU5.3
Typ	MR16
Kod EAN	5410288218076
Długi opis	Oszczędność energii rzędu 10% w porównaniu ze standardowym reflektorem MR16 . Taka sama intensywność światła co w przypadku standardowego reflektora MR16. Chłodna wiązka — 66% wytwarzanego ciepła jest oddawane przez tył lampy. Mniejsza emisja CO2 — przyjazna środowisku. Mniejsza emisja ciepła. Możliwość ściemniania przy użyciu odpowiedniego ściemniacza z transformatorem. Stała barwa i strumień świetlny przez cały okres eksploatacji. Do użytku domowego i komercyjnego, jako oświetlenie dekoracyjne i akcentujące w punktach handlowych. Możliwość stosowania w oprawach otwartych, zgodnie z normą EN 60598-1. Doskonałe oddawanie barw (CRI = 100). Średnia żywotność: 2000 godz.
Nazwa produktu	MR16 HM ECO 12V 16W 10° GU5.3
Zawartość rtęci w lampie (mg)	0
Czas uruchomienia (maks.) (s)	0
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	Instant Full Light
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Ocena oprawy	Open
Referencja IEC	IEC 60357
Referencja 2 IEC	IEC 60432-3
Referencja 3 IEC	IEC 60630
Przeznaczenie	General lighting
Liczba cykli przełączania przed przedwczesną awarią (min)	> 8000
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	Yes
Ilość opakowań sprzedażowych	10

MR16 Home ECO

MR16 HM ECO 12V 16W 10° GU5.3

0021807

Dane optyczne

CRI (Ra)	100
Do oświetlenia akcentującego	Yes
Znamionowy kąt wiązki (°)	10
Kąt wiązki (°)	10
Temperatura barwowa (K)	2925
Useful luminous flux (Rated) (lm)	150
Znamionowy strumień świetlny (lm)	150
Wartość lumenów pod koniec znamionowego czasu eksploatacji (lm)	80
Maksymalna światłość (cd)	3600

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	17
Wat (znamionowa) (W)	16
Waty (nominalnie) (W)	16
Napięcie (V)	12
Czynnik zasilania lampy	1

Dane fizyczne

Waga (kg)	0.03
Długość lampy (mm) — C/L	45
Średnica lampy (mm) — D	50
Wymiary żarówki odpowiadające wymiarom żarówki próżniowej	Yes
Zaprojektowane do użytku w niestandardowych warunkach	No
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	5.50 x 4.50 x 4.50
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	23.50 x 9.50 x 6.00
Inner package net weight (kg)	0.30
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	50.00 x 26.00 x 14.00

MR16 Home ECO

MR16 HM ECO 12V 16W 10° GU5.3

0021807

FOTOMETRIA


10°


		16W	28W	40W
175mmØ	1m	3600lx	5000lx	6000lx
350mmØ	2m	900lx	1250lx	1500lx
525mmØ	3m	400lx	555lx	666lx
700mmØ	4m	225lx	312lx	375lx

38°

		16W	28W	40W
689mmØ	1m	660lx	1200lx	1950lx
1377mmØ	2m	165lx	300lx	490lx
2066mmØ	3m	75lx	135lx	215lx
2755mmØ	4m	40lx	75lx	120lx

RYSUNEK TECHNICZNY

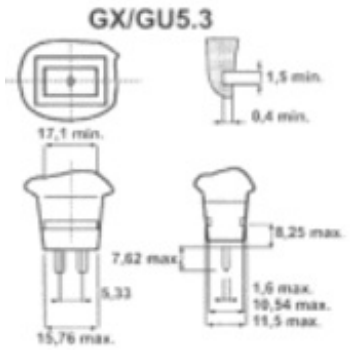

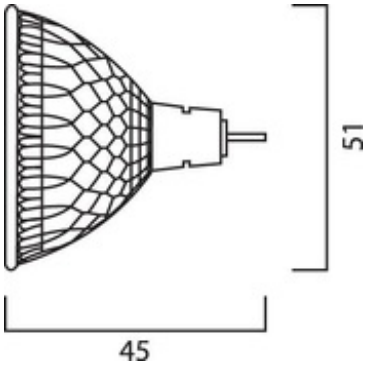

ETYKIETA ENERGETYCZNA

