MR16 Home ECO

MR16 HM ECO 12V 28W 10° GU5.3

0021809



Cechy gamy

- Oszczędność energii rzędu 10% w porównaniu ze standardowym reflektorem MR16
- Taka sama intensywność światła co w przypadku standardowego reflektora MR16
- Chłodna wiązka — 66% wytwarzanego ciepła jest oddawane przez tył lampy
- Mniejsza emisja CO2 — przyjazna środowisku
- Mniejsza emisja ciepła
- Możliwość ściemniania przy użyciu odpowiedniego ściemniacza z transformatorem
- Stała barwa i strumień świetlny przez cały okres eksploatacji
- Do użytku domowego i komercyjnego, jako oświetlenie dekoracyjne i akcentujące w punktach handlowych
- Możliwość stosowania w oprawach otwartych, zgodnie z normą EN 60598-1
- Doskonałe oddawanie barw (CRI = 100)
- Średnia żywotność: 2000 godz.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0021809
Kolor światła	829 Warm white
Technologia	Halogen
Klasa energetyczna	B
Średnia żywotność (godz.)	2000
Wykończenie lampy	Dichroic
Kształt lampy	Reflector
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	GU5.3
Typ	MR16
Kod EAN	5410288218090
CRI (Ra)	100
Kąt wiązki (°)	10
Temperatura barwowa (K)	3000
Useful luminous flux (Rated) (lm)	360
Waty (nominalnie) (W)	28
Równowartość w watach (W)	39
Napięcie (V)	12

MR16 Home ECO

MR16 HM ECO 12V 28W 10° GU5.3

0021809

TABELA DANYCH

Dane główne

Numer zamówienia	0021809
Technologia	Halogen
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	2000
Średnia żywotność (godz.)	2000
Lampa energooszczędna	No
Klasa energetyczna	B
Kształt lampy	Reflector
Wykończenie lampy	Dichroic
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	GU5.3
Typ	MR16
Kod EAN	5410288218090
Długi opis	Oszczędność energii rzędu 10% w porównaniu ze standardowym reflektorem MR16 . Taka sama intensywność światła co w przypadku standardowego reflektora MR16. Chłodna wiązka — 66% wytwarzanego ciepła jest oddawane przez tył lampy. Mniejsza emisja CO2 — przyjazna środowisku. Mniejsza emisja ciepła. Możliwość ściemniania przy użyciu odpowiedniego ściemniacza z transformatorem. Stała barwa i strumień świetlny przez cały okres eksploatacji. Do użytku domowego i komercyjnego, jako oświetlenie dekoracyjne i akcentujące w punktach handlowych. Możliwość stosowania w oprawach otwartych, zgodnie z normą EN 60598-1. Doskonałe oddawanie barw (CRI = 100). Średnia żywotność: 2000 godz.
Nazwa produktu	MR16 HM ECO 12V 28W 10° GU5.3
Zawartość rtęci w lampie (mg)	0
Czas uruchomienia (maks.) (s)	0
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	Instant Full Light
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Ocena oprawy	Open
Referencja IEC	IEC 60357
Referencja 2 IEC	IEC 60432-3
Referencja 3 IEC	IEC 60630
Przeznaczenie	General lighting
Liczba cykli przełączania przed przedwczesną awarią (min)	> 8000
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	Yes
Ilość opakowań sprzedażowych	10

MR16 Home ECO

MR16 HM ECO 12V 28W 10° GU5.3

0021809

Dane optyczne

Kolor światła	829 Warm white
CRI (Ra)	100
Znamionowy kąt wiązki (°)	10
Do oświetlenia akcentującego	Yes
Kąt wiązki (°)	10
Temperatura barwowa (K)	3000
Useful luminous flux (Rated) (lm)	360
Wartość lumenów pod koniec znamionowego czasu eksploatacji (lm)	80
Znamionowy strumień świetlny (lm)	360
Maksymalna światłość (cd)	5000

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	30
Wat (znamionowa) (W)	28
Waty (nominalnie) (W)	28
Równowartość w watach (W)	39
Napięcie (V)	12
Czynnik zasilania lampy	1

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.03
Długość lampy (mm) — C/L	45
Średnica lampy (mm) — D	50
Wymiary żarówki odpowiadające wymiarom żarówki próżniowej	Yes
Zaprojektowane do użytku w niestandardowych warunkach	No
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	5.50 x 4.50 x 4.50
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	23.50 x 9.50 x 6.00
Inner package net weight (kg)	0.30
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	50.00 x 26.00 x 14.00


MR16 Home ECO

MR16 HM ECO 12V 28W 10° GU5.3

0021809

RYSUNEK TECHNICZNY



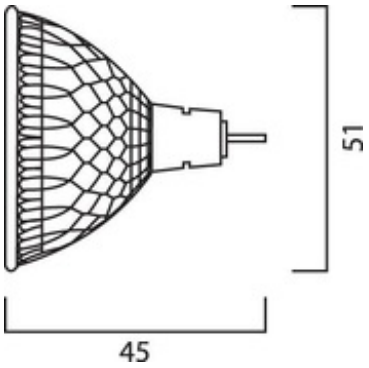

ETYKIETA ENERGETYCZNA

