Hi-Spot ES(D)111

ES111AG 230V 75W 24° GU10 SV1

0022224



Cechy gamy

- Alternatywne rozwiązanie dla aluminiowej lampy reflektorowej Sylvania SA111
- Wbudowana osłona przeciwolśnieniowa
- Lampa halogenowa niewymagająca transformatora
- Łatwiejsza instalacja i wymiana lamp dzięki zastosowaniu nasadek GZ10 oraz GU10 typu twist and lock
- Do użytku domowego i komercyjnego, jako oświetlenie akcentujące i dekoracyjne
- Średnia żywotność: 2000 godz.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0022224
Kolor światła	828 Homelight
Technologia	Halogen
Klasa energetyczna	D
Średnia żywotność (godz.)	2000
Wykończenie lampy	Aluminium
Kształt lampy	Reflector
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	GU10
Typ	HI-SPOT ES111
Kod EAN	5410288222240
CRI (Ra)	100
Kąt wiązki (°)	24
Temperatura barwowa (K)	2800
Useful luminous flux (Rated) (lm)	520
Waty (nominalnie) (W)	75
Napięcie (V)	230

Hi-Spot ES(D)111

ES111AG 230V 75W 24° GU10 SV1

0022224

TABELA DANYCH

Dane główne

Numer zamówienia	0022224
Technologia	Halogen
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	2000
Średnia żywotność (godz.)	2000
Lampa energooszczędna	No
Klasa energetyczna	D
Kształt lampy	Reflector
Wykończenie lampy	Aluminium
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	GU10
Typ	HI-SPOT ES111
Kod EAN	5410288222240
Długi opis	Alternatywne rozwiązanie dla aluminiowej lampy reflektorowej Sylvania SA111. Wbudowana osłona przeciwolśnieniowa. Lampa halogenowa niewymagająca transformatora. Łatwiejsza instalacja i wymiana lamp dzięki zastosowaniu nasadek GZ10 oraz GU10 typu twist and lock. Do użytku domowego i komercyjnego, jako oświetlenie akcentujące i dekoracyjne. Średnia żywotność: 2000 godz.
Nazwa produktu	ES111AG 230V 75W 24° GU10 SV1
Zawartość rtęci w lampie (mg)	0
Czas uruchomienia (maks.) (s)	0
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	Instant Full Light
Wymagany osprzęt sterujący	No
Ocena oprawy	Open
Referencja IEC	IEC 60357
Referencja 2 IEC	IEC 60432-3
Referencja 3 IEC	IEC 60630
Przeznaczenie	General lighting
Liczba cykli przełączania przed przedwczesną awarią (min)	>8000
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	no
Ilość opakowań sprzedażowych	15

Hi-Spot ES(D)111

ES111AG 230V 75W 24° GU10 SV1

0022224

Dane optyczne

Kolor światła	828 Homelight
CRI (Ra)	100
Znamionowy kąt wiązki (°)	24
Do oświetlenia akcentującego	Yes
Kąt wiązki (°)	24
Temperatura barwowa (K)	2800
Useful luminous flux (Rated) (lm)	520
Wartość lumenów pod koniec znamionowego czasu eksploatacji (lm)	80
Znamionowy strumień świetlny (lm)	520
Maksymalna światłość (cd)	3500

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	75
Wat (znamionowa) (W)	75
Waty (nominalnie) (W)	75
Napięcie (V)	230
Natężenie (A)	0.33
Czynnik zasilania lampy	1

Dane fizyczne

Waga (kg)	0.18
Długość lampy (mm) — C/L	70
Średnica lampy (mm) — D	110
Wymiary żarówki odpowiadające wymiarom żarówki próżniowej	Yes
Zaprojektowane do użytku w niestandardowych warunkach	No
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	8.50 x 8.50 x 11.50
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	47.50 x 28.00 x 15.00

Hi-Spot ES(D)111


ES111AG 230V 75W 24° GU10 SV1


0022224

FOTOMETRIA



RYSUNEK TECHNICZNY

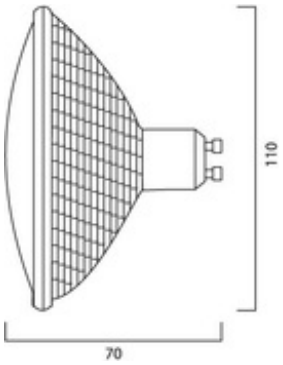

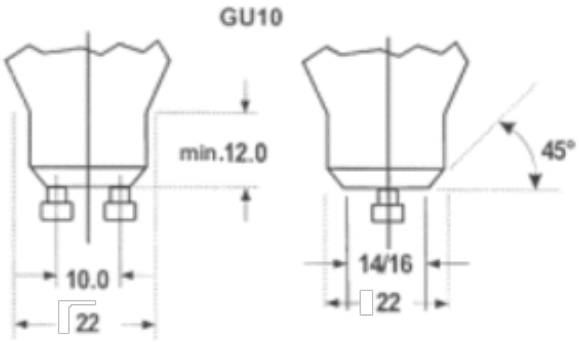

ETYKIETA ENERGETYCZNA

