# Capsule - High Pressure

*CAPS 12V 35W G4 SV1*

**0022246**



### Cechy gamy

- Niewielki rozmiar zapewnia doskonały wygląd oprawy
- Możliwość ściemniania przy użyciu odpowiedniego ściemniacza z transformatorem
- Stały strumień świetlny przez cały okres eksploatacji
- Kapsuły 5W/10W/20W/35W/50W można stosować w oprawach otwartych, zgodnie z normą EN 60598-1
- Kapsuły 75W/100W można stosować tylko w oprawach wyposażonych w osłonę ochronną
- Do użytku w pomieszczeniach, idealne do oświetlenia ekspozycji, witryn sklepowych, restauracji itd.
- Oświetlenie precyzyjne
- Doskonałe oddawanie barw (CRI = 100)
- Średnia żywotność: 2000 godz. lub 3000 godz.

## PRZEGLĄD PRODUKTÓW

| | |
|---|---|
| **Numer zamówienia** | 0022246 |
| **Kolor światła** | 828 Homelight |
| **Technologia** | Halogen |
| **Klasa energetyczna** | D |
| **Średnia żywotność (godz.)** | 2000 |
| **Wykończenie lampy** | Clear |
| **Kształt lampy** | Capsule |
| **Ściemniacz** | Yes |
| **Nasadka/trzonek** | G4 |
| **Typ** | Capsule |
| **Kod EAN** | 5410288222462 |
| **CRI (Ra)** | 100 |
| **Kąt wiązki (°)** | na |
| **Temperatura barwowa (K)** | 2800 |
| **Znamionowy strumień świetlny (lm)** | 500 |
| **Waty (nominalnie) (W)** | 35 |
| **Napięcie (V)** | 12 |

# Capsule - High Pressure

*CAPS 12V 35W G4 SV1*

**0022246**

## TABELA DANYCH

### Dane główne

| | |
|---|---|
| **Numer zamówienia** | 0022246 |
| **Technologia** | Halogen |
| **Średnia żywotność (godz.)** | 2000 |
| **Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)** | 2000 |
| **Klasa energetyczna** | D |
| **Lampa energooszczędna** | No |
| **Kształt lampy** | Capsule |
| **Wykończenie lampy** | Clear |
| **Ściemniacz** | Yes |
| **Nasadka/trzonek** | G4 |
| **Typ** | Capsule |
| **Kod EAN** | 5410288222462 |
| **E-numer FI** | 4740136 |
| **Długi opis** | Niewielki rozmiar zapewnia doskonały wygląd oprawy. Możliwość ściemniania przy użyciu odpowiedniego ściemniacza z transformatorem. Stały strumień świetlny przez cały okres eksploatacji. Kapsuły 5W/10W/20W/35W/50W można stosować w oprawach otwartych, zgodnie z normą EN 60598-1. Kapsuły 75W/100W można stosować tylko w oprawach wyposażonych w osłonę ochronną. Do użytku w pomieszczeniach, idealne do oświetlenia ekspozycji, witryn sklepowych, restauracji itd.. Oświetlenie precyzyjne. Doskonałe oddawanie barw (CRI = 100). Średnia żywotność: 2000 godz. lub 3000 godz. |
| **Nazwa produktu** | CAPS 12V 35W G4 SV1 |
| **Zawartość rtęci w lampie (mg)** | 0 |
| **Czas uruchomienia (maks.) (s)** | 0.01 |
| **Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)** | Instant full light |
| **Wymagany osprzęt sterujący** | No |
| **Ocena oprawy** | Open |
| **Referencja IEC** | IEC 60357 |
| **Referencja 2 IEC** | IEC 60432-3 |
| **Przeznaczenie** | General lighting |
| **Liczba cykli przełączania przed przedwczesną awarią (min)** | > 8000 |
| **Lampa do zastosowań specjalnych** | No |
| **Transformator wymagany** | Yes |
| **Ilość opakowań sprzedażowych** | 10 |
| **Optymalne warunki pracy (°C)** | 25 |

# Capsule - High Pressure

*CAPS 12V 35W G4 SV1*

**0022246**

## Dane optyczne

| | |
|---|---|
| **Kolor światła** | 828 Homelight |
| **CRI (Ra)** | 100 |
| **Do oświetlenia akcentującego** | No |
| **Kąt wiązki (°)** | na |
| **Temperatura barwowa (K)** | 2800 |
| **Znamionowy strumień świetlny (lm)** | 500 |
| **Wartość lumenów pod koniec znamionowego czasu eksploatacji (lm)** | 75 |
| **Znamionowy strumień świetlny (lm)** | 500 |

## Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **kWh na 1000 godzin świecenia** | 38 |
| **Wat (znamionowa) (W)** | 35 |
| **Waty (nominalnie) (W)** | 35 |
| **Napięcie (V)** | 12 |
| **Natężenie (A)** | 2.917 |
| **Czynnik zasilania lampy** | 1 |

## Dane fizyczne


| | |
|---|---|
| **Waga (kg)** | 0.00 |
| **Długość lampy (mm) — C/L** | 33 |
| **Średnica lampy (mm) — D** | 9 |
| **Opis opakowania** | Blister |
| **Single package dimensions (L x W x H) (cm)** | 6.70 x 2.50 x 2.50 |
| **Outer package dimensions (L x W x H) (cm)** | 27.00 x 13.50 x 13.50 |

# Capsule - High Pressure

*CAPS 12V 35W G4 SV1*

**0022246**

## RYSUNEK TECHNICZNY

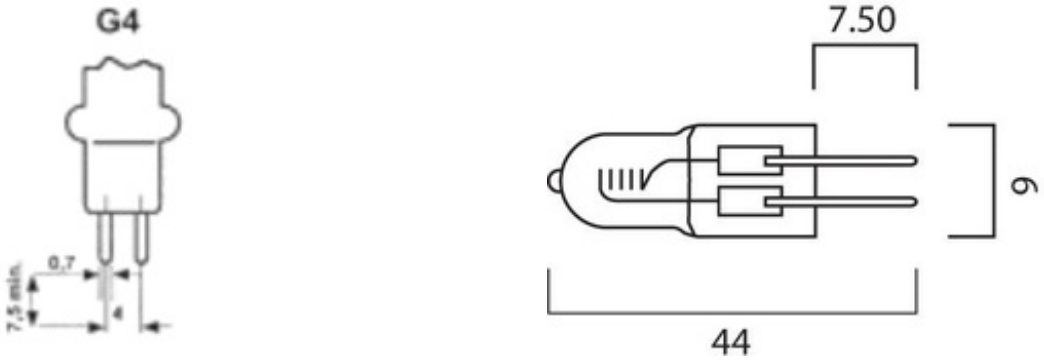


## ETYKIETA ENERGETYCZNA

