Hi-Spot ES(D)63

HS ES63 230V 75W 25° GU10 SV1

0022271



Cechy gamy

- Lampa halogenowa niewymagająca transformatora
- Łatwiejsza instalacja i wymiana lamp dzięki zastosowaniu nasadek GZ10 oraz GU10 typu twist and lock
- Reflektor o płaszczyźnie spiralnej — opatentowany wzór opracowany komputerowo
- Możliwość ściemnienia o 100%
- Do użytku domowego i komercyjnego, jako oświetlenie akcentujące i dekoracyjne
- Możliwość wykorzystania w instalacjach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia przed kontaktem z wodą
- Średnia żywotność: 2500 godz.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0022271
Kolor światła	828 Homelight
Technologia	Halogen
Klasa energetyczna	D
Średnia żywotność (godz.)	2500
Wykończenie lampy	Aluminium
Kształt lampy	Reflector
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	GU10
Typ	HI-SPOT ES63 / ESD63
Kod EAN	5410288222714
CRI (Ra)	100
Kąt wiązki (°)	25
Temperatura barwowa (K)	2800
Useful luminous flux (Rated) (lm)	700
Waty (nominalnie) (W)	75
Napięcie (V)	230

Hi-Spot ES(D)63

HS ES63 230V 75W 25° GU10 SV1

0022271

TABELA DANYCH

Dane główne

Numer zamówienia	0022271
Technologia	Halogen
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	2500
Średnia żywotność (godz.)	2500
Lampa energooszczędna	No
Klasa energetyczna	D
Kształt lampy	Reflector
Wykończenie lampy	Aluminium
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	GU10
Typ	HI-SPOT ES63 / ESD63
Kod EAN	5410288222714
Długi opis	Lampa halogenowa niewymagająca transformatora. Łatwiejsza instalacja i wymiana lamp dzięki zastosowaniu nasadek GZ10 oraz GU10 typu twist and lock. Reflektor o płaszczyźnie spiralnej — opatentowany wzór opracowany komputerowo. Możliwość ściemnienia o 100%. Do użytku domowego i komercyjnego, jako oświetlenie akcentujące i dekoracyjne. Możliwość wykorzystania w instalacjach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia przed kontaktem z wodą. Średnia żywotność: 2500 godz.
Nazwa produktu	HS ES63 230V 75W 25° GU10 SV1
Zawartość rtęci w lampie (mg)	0
Czas uruchomienia (maks.) (s)	0
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	Instant Full Light
Wymagany osprzęt sterujący	No
Ocena oprawy	Open
Referencja IEC	IEC 60357
Referencja 2 IEC	IEC 60432-3
Referencja 3 IEC	IEC 60630
Przeznaczenie	General lighting
Liczba cykli przełączania przed przedwczesną awarią (min)	>10000
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	no
Ilość opakowań sprzedażowych	15

Hi-Spot ES(D)63

HS ES63 230V 75W 25° GU10 SV1

0022271

Dane optyczne

Kolor światła	828 Homelight
CRI (Ra)	100
Znamionowy kąt wiązki (°)	25
Do oświetlenia akcentującego	Yes
Kąt wiązki (°)	25
Temperatura barwowa (K)	2800
Useful luminous flux (Rated) (lm)	700
Wartość lumenów pod koniec znamionowego czasu eksploatacji (lm)	80
Znamionowy strumień świetlny (lm)	700
Maksymalna światłość (cd)	2500

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	75
Wat (znamionowa) (W)	75
Waty (nominalnie) (W)	75
Napięcie (V)	230
Natężenie (A)	0.33
Czynnik zasilania lampy	1

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.08
Długość lampy (mm) — C/L	62
Średnica lampy (mm) — D	64
Wymiary żarówki odpowiadające wymiarom żarówki próżniowej	Yes
Zaprojektowane do użytku w niestandardowych warunkach	No
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	6.00 x 6.00 x 6.80
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	32.00 x 21.00 x 8.50

Hi-Spot ES(D)63


HS ES63 230V 75W 25° GU10 SV1

0022271

FOTOMETRIA



RYSUNEK TECHNICZNY

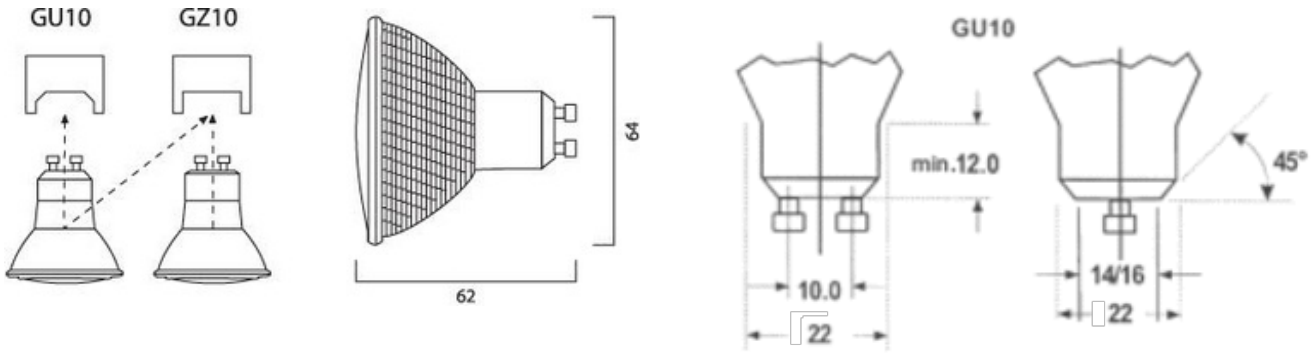

ETYKIETA ENERGETYCZNA

