MR11 Superia/MR11 Home

MR11 HM 12V 20W 10° GU4 SV1

0022336



Cechy gamy

- 25% większy strumień świetlny w porównaniu ze standardowymi lampami dichroicznymi
- Chłodna wiązka — 66% wytwarzanego ciepła jest oddawane przez tył lampy
- Spiralny reflektor, uniwersalny wzór wiązki, opatentowany wzór
- Stała barwa i strumień świetlny przez cały okres eksploatacji
- Brak różnic kolorystycznych między lampami
- Profesjonalne oświetlenie obiektów i ekspozycji wrażliwych na ciepło
- Bielszy strumień świetlny
- Możliwość stosowania w oprawach otwartych, zgodnie z normą EN 60598-1
- Doskonałe oddawanie barw (CRI = 100)
- Średnia żywotność: 4000 godz. (33% dłuższa niż w przypadku standardowego reflektora MR16)

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0022336
Kolor światła	829 Warm white
Technologia	Halogen
Klasa energetyczna	C
Średnia żywotność (godz.)	2000
Wykończenie lampy	Dichroic
Kształt lampy	Reflector
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	GZ4/GU4
Typ	MR11
Kod EAN	5410288223360
CRI (Ra)	100
Kąt wiązki (°)	10
Temperatura barwowa (K)	2900
Useful luminous flux (Rated) (lm)	150
Waty (nominalnie) (W)	20
Napięcie (V)	12

MR11 Superia/MR11 Home

MR11 HM 12V 20W 10° GU4 SV1

0022336

TABELA DANYCH

Dane główne

Numer zamówienia	0022336
Technologia	Halogen
Średnia żywotność (godz.)	2000
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	2000
Klasa energetyczna	C
Lampa energooszczędna	No
Kształt lampy	Reflector
Wykończenie lampy	Dichroic
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	GZ4/GU4
Typ	MR11
Kod EAN	5410288223360
E-numer FI	4749467
E-numer SE	8355715
Długi opis	25% większy strumień świetlny w porównaniu ze standardowymi lampami dichroicznymi . Chłodna wiązka — 66% wytwarzanego ciepła jest oddawane przez tył lampy. Spiralny reflektor, uniwersalny wzór wiązki, opatentowany wzór. Stała barwa i strumień świetlny przez cały okres eksploatacji. Brak różnic kolorystycznych między lampami. Profesjonalne oświetlenie obiektów i ekspozycji wrażliwych na ciepło. Bielszy strumień świetlny. Możliwość stosowania w oprawach otwartych, zgodnie z normą EN 60598-1. Doskonałe oddawanie barw (CRI = 100). Średnia żywotność: 4000 godz. (33% dłuższa niż w przypadku standardowego reflektora MR16)
Nazwa produktu	MR11 HM 12V 20W 10° GU4 SV1
Zawartość rtęci w lampie (mg)	0
Czas uruchomienia (maks.) (s)	0
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	Instant Full Light
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Ocena oprawy	Open
Referencja IEC	IEC 60357
Referencja 2 IEC	IEC 60432-3
Referencja 3 IEC	IEC 60630
Przeznaczenie	General lighting
Liczba cykli przełączania przed przedwczesną awarią (min)	> 8000
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	Yes
Ilość opakowań sprzedażowych	10

MR11 Superia/MR11 Home

MR11 HM 12V 20W 10° GU4 SV1

0022336

Dane optyczne

Kolor światła	829 Warm white
CRI (Ra)	100
Znamionowy kąt wiązki (°)	10
Do oświetlenia akcentującego	Yes
Kąt wiązki (°)	10
Temperatura barwowa (K)	2900
Useful luminous flux (Rated) (lm)	150
Wartość lumenów pod koniec znamionowego czasu eksploatacji (lm)	80
Znamionowy strumień świetlny (lm)	150
Maksymalna światłość (cd)	3600

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	22
Wat (znamionowa) (W)	20
Waty (nominalnie) (W)	20
Napięcie (V)	12
Natężenie (A)	1.67
Czynnik zasilania lampy	1

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.03
Długość lampy (mm) — C/L	42
Średnica lampy (mm) — D	35
Wymiary żarówki odpowiadające wymiarom żarówki próżniowej	Yes
Zaprojektowane do użytku w niestandardowych warunkach	No
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	4.70 x 3.30 x 3.30
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	37.00 x 17.00 x 8.50


MR11 Superia/MR11 Home

MR11 HM 12V 20W 10° GU4 SV1


0022336

FOTOMETRIA

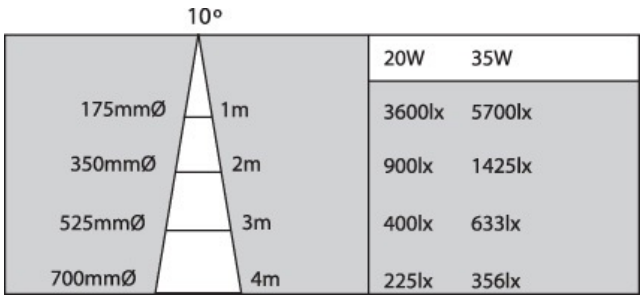

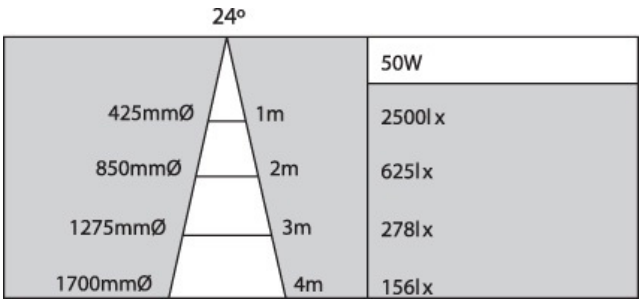

RYSUNEK TECHNICZNY

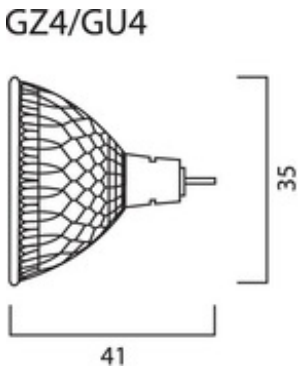

ETYKIETA ENERGETYCZNA

