

# MASTER PL-C 2 pinowe

## MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy, używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 2-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektromagnetycznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

## Danych wyrobów

### • Charakterystyki ogólne

| | |
|---|---|
| Trzonek | G24d-2 |
| Informacje o trzonku | 2P |
| Trwałość 50% EM | 10000 hr |
| Trwałość 10% EM | 6500 hr |
| LSF EM 8000h cykl 3h znam. | 78 % |
| LSF EM 6000h cykl 3h znam. | 92 % |
| LSF EM 4000h cykl 3h znam. | 98 % |
| LSF EM 2000h cykl 3h znam. | 99 % |

### • Charakterystyki świetlne

| | |
|---|---|
| Kod barwy | 865 [CCT of 6500K] |
| Wskaźnik oddawania barw Ra | 80 Ra8 |
| Opis barwy (tekst) | Dzienna |
| Temp. barwowa | 6500 K |
| Współrzędna chromatyczności X | 305 - |
| Współrzędna chromatyczności Y | 325 - |
| Skut. św. znam. EM 25°C | 67 Lm/W |
| LLMF EL 8000h | 77 % |
| LLMF EM 6000h | 81 % |
| LLMF EM 4000h | 85 % |
| LLMF EM 2000h | 90 % |
| Str. św. EM 25°C dop. | 1200 Lm |
| Str. św. EM 25°C znam. | 1200 Lm |
| Optymalna temperatura | 28 C |

### • Charakterystyki elektryczne

| | |
|---|---|
| Moc lampy | 18 W |
| Przyciemnianie | Nie |
| Prąd lampy EM 25°C | 0.220 A |
| Moc lampy EM 25°C, znam. | 18.0 W |
| Moc lampy EM 25°C, nom. | 18 W |
| Napięcie lampy EM 25°C | 100 V |

### • Ochrona środowiska

| | |
|---|---|
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Zawartość rtęci (Hg) | 1.4 mg |

### • Wymiary produktu

| | |
|---|---|
| Długość między-trzonkowa A | 109.7 (max) mm |
| Długość B | 128.0 (max) mm |
| Długość całkowita C | 150.4 (max) mm |
| Średnica D | 27.1 (max) mm |
| Średnica D1 | 27.1 (max) mm |

### • Dane produktu

| | |
|---|---|
| Kod zamówienia | 635273 70 |
| Kod produktu | 871150063527370 |
| Nazwa produktu | MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT |
| Nazwa produktu na zamówieniu | MASTER PL-C 18W/865/2P 1CT/ 5X10BOX |
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |

asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity


# MASTER PL-C 2 pinowe


| | |
|---|---|
| Opakowanie zbiorcze | 5X10CC |
| Liczba opakowan w kartonie zbiorczym | 50 |
| Kod kreskowy na produkcie | 8711500635273 |
| Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2 | 8711500635280 |
| Kod kreskowy na opakowaniu zbior-czym | 8711500715821 |
| Kod logistyczny - 12NC | 927905486580 |
| Kod ILCOS | FSQ-18/65/1B-I-G24d=2 |
| Waga netto 1 szt. | 57.800 gr |

## Warnings and safety

- Używać tylko z elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej
- Brak możliwości przyciemniania

## Rysunki techniczne

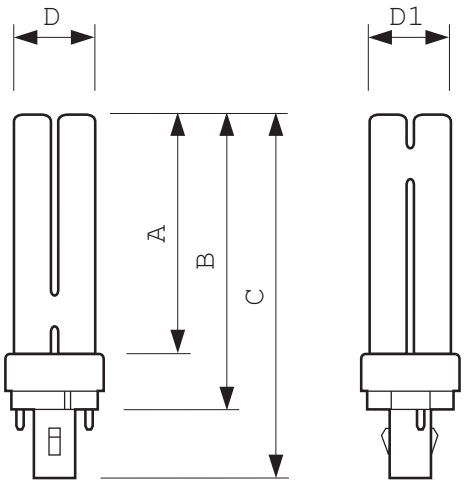






G24d-2


### G24d-1/G24d-2/G24d-3, 2P

| Product | A (Max) | B (Max) | C (Max) | D (Max) | D1 (Max) |
|---|---|---|---|---|---|
| PL-C 18W/865/2P | 109.7 | 128.0 | 150.4 | 27.1 | 27.1 |
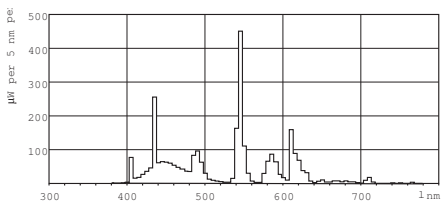
## Dane fotometryczne




Barwa Światła /865

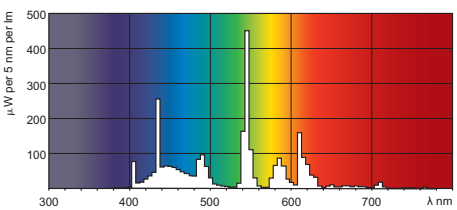


Barwa Światła /865

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub odpowiednich podmiotów .

**www.philips.com/lighting**

2012, Listopad 23
Dane wkrótce ulegną zmianie