MR16 Home

MR16 HM 12V 50W 10° GU5.3 SV1

0022582



Cechy gamy

- Chłodna wiązka — 66% wytwarzanego ciepła jest oddawane przez tył lampy
- Możliwość ściemniania przy użyciu odpowiedniego ściemniacza z transformatorem
- Stała barwa i strumień świetlny przez cały okres eksploatacji
- Dowolna pozycja robocza
- Do użytku domowego i komercyjnego, jako oświetlenie dekoracyjne i akcentujące w punktach handlowych
- Możliwość stosowania w oprawach otwartych, zgodnie z normą EN 60598-1
- Doskonałe oddawanie barw (CRI = 100)
- Średnia żywotność: 4000 godz.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0022582
Kolor światła	829 Warm white
Technologia	Halogen
Klasa energetyczna	D
Średnia żywotność (godz.)	3000
Wykończenie lampy	Dichroic
Kształt lampy	Reflector
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	GU5.3
Typ	MR16
Kod EAN	5410288225821
CRI (Ra)	100
Kąt wiązki (°)	10
Temperatura barwowa (K)	3050
Useful luminous flux (Rated) (lm)	510
Waty (nominalnie) (W)	50
Napięcie (V)	12

MR16 Home

MR16 HM 12V 50W 10° GU5.3 SV1

0022582

TABELA DANYCH

Dane główne

Numer zamówienia	0022582
Technologia	Halogen
Średnia żywotność (godz.)	3000
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	3000
Klasa energetyczna	D
Lampa energooszczędna	No
Kształt lampy	Reflector
Wykończenie lampy	Dichroic
Ściemniacz	Yes
Nasadka/trzonek	GU5.3
Typ	MR16
Kod EAN	5410288225821
E-numer FI	4740142
E-numer SE	8355712
Długi opis	Chłodna wiązka — 66% wytwarzanego ciepła jest oddawane przez tył lampy. Możliwość ściemniania przy użyciu odpowiedniego ściemniacza z transformatorem. Stała barwa i strumień świetlny przez cały okres eksploatacji. Dowolna pozycja robocza. Do użytku domowego i komercyjnego, jako oświetlenie dekoracyjne i akcentujące w punktach handlowych. Możliwość stosowania w oprawach otwartych, zgodnie z normą EN 60598-1. Doskonałe oddawanie barw (CRI = 100). Średnia żywotność: 4000 godz.
Nazwa produktu	MR16 HM 12V 50W 10° GU5.3 SV1
Zawartość rtęci w lampie (mg)	0
Czas uruchomienia (maks.) (s)	0
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	Instant Full Light
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Ocena oprawy	Open
Referencja IEC	IEC 60357
Referencja 2 IEC	IEC 60432-3
Referencja 3 IEC	IEC 60630
Przeznaczenie	General lighting
Liczba cykli przełączania przed przedwczesną awarią (min)	> 12000
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	Yes
Ilość opakowań sprzedażowych	10

MR16 Home

MR16 HM 12V 50W 10° GU5.3 SV1

0022582

Dane optyczne

Kolor światła	829 Warm white
CRI (Ra)	100
Znamionowy kąt wiązki (°)	10
Do oświetlenia akcentującego	Yes
Kąt wiązki (°)	10
Temperatura barwowa (K)	3050
Useful luminous flux (Rated) (lm)	510
Wartość lumenów pod koniec znamionowego czasu eksploatacji (lm)	80
Znamionowy strumień świetlny (lm)	510
Maksymalna światłość (cd)	8000

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	53
Wat (znamionowa) (W)	50
Waty (nominalnie) (W)	50
Napięcie (V)	12
Natężenie (A)	4.17
Czynnik zasilania lampy	1

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.03
Długość lampy (mm) — C/L	45
Średnica lampy (mm) — D	50
Wymiary żarówki odpowiadające wymiarom żarówki próżniowej	Yes
Zaprojektowane do użytku w niestandardowych warunkach	No
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	5.50 x 4.50 x 4.50
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	48.00 x 24.50 x 12.00

MR16 Home


MR16 HM 12V 50W 10° GU5.3 SV1


0022582

FOTOMETRIA

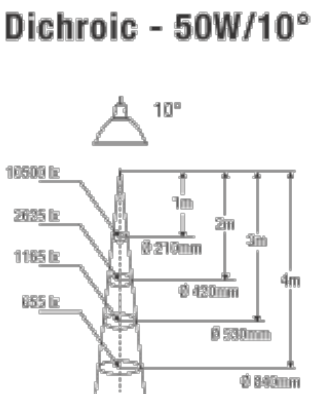

RYSUNEK TECHNICZNY

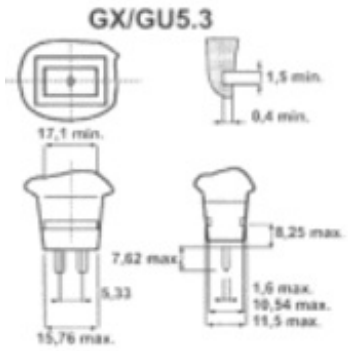

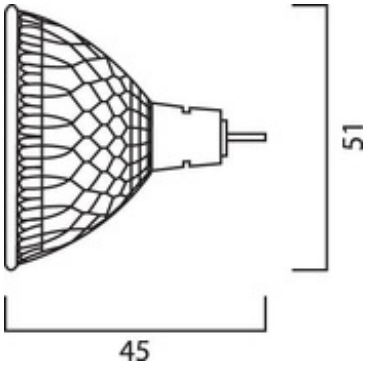

ETYKIETA ENERGETYCZNA

