Lynx-Q

PL16W GR8 835 Color box

0024946



Cechy gamy

- Równomierna dystrybucja światła
- Współpraca z konwencjonalnym osprzętem sterującym
- Płaskie, profilowane, cienkie lampy o wysokim strumieniu świetlnym
- Doskonałe oddawanie barw (CRI = 85)
- 2-wtykowa trzonek GR8 ze starterem
- Produkt dostępny w wersjach Homelight (2700K), White (3500K) i Cool White (4000K)
- Średnia żywotność: 10000 godz.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0024946
Technologia	Compact Fluorescent
Kolor światła	835
Klasa energetyczna	B
Średnia żywotność (godz.)	10000
Kształt lampy	Suqare
Wykończenie lampy	frosted
Ściemniacz	Referring to ballast
Nasadka/trzonek	GR8
Typ	Lynx Q
Kod EAN	5410288249469
CRI (Ra)	82
Temperatura barwowa (K)	3500
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1050
Skuteczność (średnia) (lm/W)	66
Waty (nominalnie) (W)	16
Napięcie (V)	103

Lynx-Q

PL16W GR8 835 Color box

0024946

TABELA DANYCH

Dane główne

Technologia	Compact Fluorescent
Do użytku tylko w suchych miejscach	Yes
Numer zamówienia	0024946
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	10000
Średnia żywotność (godz.)	10000
Klasa energetyczna	B
Kształt lampy	Suqare
Wykończenie lampy	frosted
Ściemniacz	Referring to ballast
Nasadka/trzonek	GR8
Typ	Lynx Q
Kod EAN	5410288249469
E-numer SE	8357339
Długi opis	Równomierna dystrybucja światła. Współpraca z konwencjonalnym osprzętem sterującym. Płaskie, profilowane, cienkie lampy o wysokim strumieniu świetlnym. Doskonałe oddawanie barw (CRI = 85). 2-wtykowa trzonek GR8 ze starterem. Produkt dostępny w wersjach Homelight (2700K), White (3500K) i Cool White (4000K). Średnia żywotność: 10000 godz.
Nazwa produktu	PL16W GR8 835 Color box
Zawartość rtęci w lampie (mg)	<4.5mg
Czas uruchomienia (maks.) (s)	<10s
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	60
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Referencja IEC	IEC 60901
Referencja 2 IEC	IEC 61199
Przeznaczenie	General lighting
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	Managtic ballast
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (50Hz)	0.98
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (50Hz)	0.9
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (50Hz)	0.75
Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz. (50Hz)	0.5

Lynx-Q

PL16W GR8 835 Color box

0024946

Dane optyczne

Kolor światła	835
CRI (Ra)	82
Temperatura barwowa (K)	3500
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1050
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1050
Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)	25
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (50Hz)	0.85
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (50Hz)	0.78
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (50Hz)	0.76
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (50Hz)	0.75

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	20
Skuteczność (średnia) (lm/W)	66
Wat (znamionowa) (W)	16
Waty (nominalnie) (W)	16
Napięcie (V)	103
Natężenie (A)	0.18

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.08
Długość od podstawy do podstawy (mm) — A	No
Długość lampy (mm) — C/L	141
Średnica lampy (mm) — D	138
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	13.50 x 1.95 x 13.40
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	38.50 x 20.30 x 16.10

Lynx-Q

PL16W GR8 835 Color box

0024946

RYSUNEK TECHNICZNY

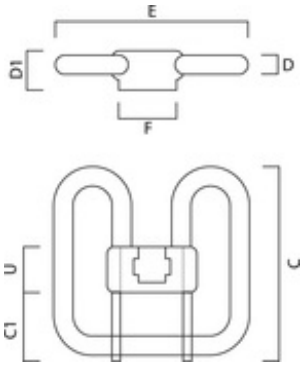

ETYKIETA ENERGETYCZNA

