Lynx-QE

PL16W GR10Q 840 Color box

0024992



Cechy gamy

- Płaskie, profilowane, cienkie lampy o wysokim strumieniu świetlnym
- Doskonałe oddawanie barw (CRI = 85)
- 4-wtykowy trzonek GR10q bez startera
- Do użytku ze statecznikami elektronicznymi
- Możliwość przyciemniania przy użyciu odpowiedniego statecznika
- Produkt dostępny w wersjach Homelight (2700K), White (3500K) i Cool White (4000K)
- Średnia żywotność: 10000 godz.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0024992
Technologia	Compact Fluorescent
Kolor światła	840
Klasa energetyczna	A
Średnia żywotność (godz.)	10000
Kształt lampy	Suqare
Wykończenie lampy	frosted
Ściemniacz	Referring to ballast
Nasadka/trzonek	GR10Q
Typ	Lynx QE
Kod EAN	5410288249926
CRI (Ra)	82
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1050
Skuteczność (średnia) (lm/W)	66
Waty (nominalnie) (W)	16
Napięcie (V)	84

Lynx-QE

PL16W GR10Q 840 Color box

0024992

TABELA DANYCH

Dane główne

Technologia	Compact Fluorescent
Do użytku tylko w suchych miejscach	Yes
Numer zamówienia	0024992
Średnia żywotność (godz.)	10000
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	10000
Klasa energetyczna	A
Kształt lampy	Suqare
Wykończenie lampy	frosted
Ściemniacz	Referring to ballast
Nasadka/trzonek	GR10Q
Typ	Lynx QE
Kod EAN	5410288249926
E-numer FI	4940119
E-numer SE	8357343
Długi opis	Płaskie, profilowane, cienkie lampy o wysokim strumieniu świetlnym. Doskonałe oddawanie barw (CRI = 85). 4-wtykowy trzonek GR10q bez startera. Do użytku ze statecznikami elektronicznymi. Możliwość przyciemniania przy użyciu odpowiedniego statecznika. Produkt dostępny w wersjach Homelight (2700K), White (3500K) i Cool White (4000K). Średnia żywotność: 10000 godz.
Nazwa produktu	PL16W GR10Q 840 Color box
Zawartość rtęci w lampie (mg)	<2.5mg
Czas uruchomienia (maks.) (s)	<2
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	60
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Referencja IEC	IEC 60901
Referencja 2 IEC	IEC 61199
Przeznaczenie	General lighting
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	Electronic Ballast
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (50Hz)	0.98
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (50Hz)	0.98
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (50Hz)	0.94
Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz. (50Hz)	0.88

Lynx-QE

PL16W GR10Q 840 Color box

0024992

Dane optyczne

Kolor światła	840
CRI (Ra)	82
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1050
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1050
Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)	25
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (50Hz)	0.9
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (50Hz)	0.85
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (50Hz)	0.82
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (50Hz)	0.8

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	18
Skuteczność (średnia) (lm/W)	66
Średnia skuteczność lampy (lm/W) 100H 50Hz Optimum	Depends on Ballast
Wat (znamionowa) (W)	16
Waty (nominalnie) (W)	16
Napięcie (V)	84
Napięcie podczas zapłonu (V)	450
Natężenie (A)	0.18

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.08
Długość od podstawy do podstawy (mm) — A	No
Długość lampy (mm) — C/L	141
Średnica lampy (mm) — D	138
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	13.50 x 1.95 x 13.40
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	38.50 x 20.30 x 16.10

Lynx-QE

PL16W GR10Q 840 Color box

0024992

RYSUNEK TECHNICZNY

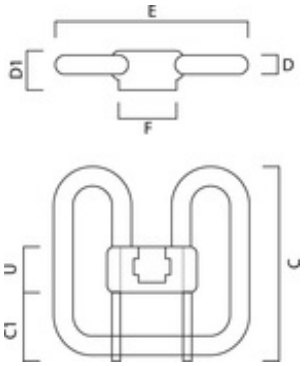

ETYKIETA ENERGETYCZNA

