Lynx-QE

PL38W GR10Q 840 Color box

0025004



Cechy gamy

- Płaskie, profilowane, cienkie lampy o wysokim strumieniu świetlnym
- Doskonałe oddawanie barw (CRI = 85)
- 4-wtykowy trzonek GR10q bez startera
- Do użytku ze statecznikami elektronicznymi
- Możliwość przyciemniania przy użyciu odpowiedniego statecznika
- Produkt dostępny w wersjach Homelight (2700K), White (3500K) i Cool White (4000K)
- Średnia żywotność: 10000 godz.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0025004
Technologia	Compact Fluorescent
Kolor światła	840
Klasa energetyczna	A
Średnia żywotność (godz.)	10000
Kształt lampy	Suqare
Wykończenie lampy	frosted
Ściemniacz	Referring to ballast
Nasadka/trzonek	GR10Q
Typ	Lynx QE
Kod EAN	5410288250045
CRI (Ra)	82
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	2850
Skuteczność (średnia) (lm/W)	75
Waty (nominalnie) (W)	38
Napięcie (V)	110

Lynx-QE

PL38W GR10Q 840 Color box

0025004

TABELA DANYCH

Dane główne

Technologia	Compact Fluorescent
Do użytku tylko w suchych miejscach	Yes
Numer zamówienia	0025004
Średnia żywotność (godz.)	10000
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	10000
Klasa energetyczna	A
Kształt lampy	Suqare
Wykończenie lampy	frosted
Ściemniacz	Referring to ballast
Nasadka/trzonek	GR10Q
Typ	Lynx QE
Kod EAN	5410288250045
E-numer FI	4940134
E-numer SE	8357349
Długi opis	Płaskie, profilowane, cienkie lampy o wysokim strumieniu świetlnym. Doskonałe oddawanie barw (CRI = 85). 4-wtykowy trzonek GR10q bez startera. Do użytku ze statecznikami elektronicznymi. Możliwość przyciemniania przy użyciu odpowiedniego statecznika. Produkt dostępny w wersjach Homelight (2700K), White (3500K) i Cool White (4000K). Średnia żywotność: 10000 godz.
Nazwa produktu	PL38W GR10Q 840 Color box
Zawartość rtęci w lampie (mg)	<3.5mg
Czas uruchomienia (maks.) (s)	<2
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	60
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Referencja IEC	IEC 60901
Referencja 2 IEC	IEC 61199
Przeznaczenie	General lighting
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	Electronic Ballast
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (50Hz)	0.98
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (50Hz)	0.98
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (50Hz)	0.94
Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz. (50Hz)	0.88

Lynx-QE

PL38W GR10Q 840 Color box

0025004

Dane optyczne

Kolor światła	840
CRI (Ra)	82
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	2850
Znamionowy strumień świetlny (lm)	2850
Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)	25
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (50Hz)	0.9
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (50Hz)	0.85
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (50Hz)	0.82
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (50Hz)	0.8

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	42
Skuteczność (średnia) (lm/W)	75
Średnia skuteczność lampy (lm/W) 100H 50Hz Optimum	Depends on Ballast
Wat (znamionowa) (W)	38.5
Waty (nominalnie) (W)	38
Napięcie (V)	110
Napięcie podczas zapłonu (V)	560
Natężenie (A)	0.355

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.13
Długość od podstawy do podstawy (mm) — A	No
Długość lampy (mm) — C/L	207
Średnica lampy (mm) — D	205
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	20.50 x 2.95 x 20.00
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	46.60 x 26.80 x 23.10

Lynx-QE

PL38W GR10Q 840 Color box

0025004

RYSUNEK TECHNICZNY

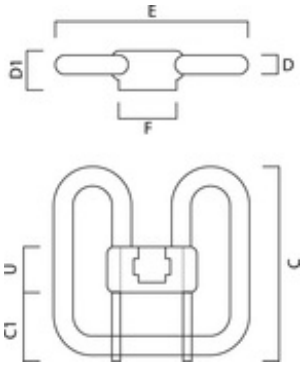

ETYKIETA ENERGETYCZNA

