Lynx-L

LYNX-L 18W/830 10-WAY

0025632



Cechy gamy

CE

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0025632
Kolor światła	830
Technologia	Compact Fluorescent
Klasa energetyczna	A
Średnia żywotność (godz.)	16000
Kształt lampy	Stick
Ściemniacz	Referring to ballast
Nasadka/trzonek	2G11
Typ	Lynx L
Kod EAN	5410288256320
CRI (Ra)	82
Temperatura barwowa (K)	3000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1200
Skuteczność (średnia) (lm/W)	67
Waty (nominalnie) (W)	18
Napięcie (V)	58

Lynx-L

LYNX-L 18W/830 10-WAY

0025632

TABELA DANYCH

Dane główne

Numer zamówienia	0025632
Technologia	Compact Fluorescent
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	16000
Średnia żywotność (godz.)	16000
Klasa energetyczna	A
Kształt lampy	Stick
Ściemniacz	Referring to ballast
Nasadka/trzonek	2G11
Typ	Lynx L
Kod EAN	5410288256320
E-numer FI	4943863
Długi opis	
Nazwa produktu	LYNX-L 18W/830 10-WAY
Zawartość rtęci w lampie (mg)	<2.5
Czas uruchomienia (maks.) (s)	<10
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	60
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Referencja IEC	IEC 60901
Referencja 2 IEC	IEC 61199
Przeznaczenie	General lighting
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	Managtic ballast
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (50Hz)	0.98
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (50Hz)	0.9
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (50Hz)	0.85
Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz. (50Hz)	0.8
Znamionowy czynnik przetrwania przez 12 000 godz. (50 Hz)	0.78
Znamionowy czynnik przetrwania przez 16 000 godz. (50Hz)	0.5

Lynx-L

LYNX-L 18W/830 10-WAY

0025632

Dane optyczne

Kolor światła	830
CRI (Ra)	82
Temperatura barwowa (K)	3000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1200
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1200
Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)	25
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (50Hz)	8500%
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (50Hz)	7800%
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (50Hz)	7600%
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (50Hz)	7500%
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 12 000 godz. (50 Hz)	73
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 16 000 godz. (50Hz)	70

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	20
Skuteczność (średnia) (lm/W)	67
Wat (znamionowa) (W)	18
Waty (nominalnie) (W)	18
Napięcie (V)	58
Napięcie podczas zapłonu (V)	103.5
Natężenie (A)	0.375

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.05
Długość od podstawy do podstawy (mm) — A	No
Długość lampy (mm) — C/L	227.4
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	24.20 x 4.50 x 2.50
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	25.20 x 10.00 x 14.00
Inner package net weight (kg)	0.50
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	53.00 x 27.50 x 16.50

Lynx-L

LYNX-L 18W/830 10-WAY

0025632

RYSUNEK TECHNICZNY

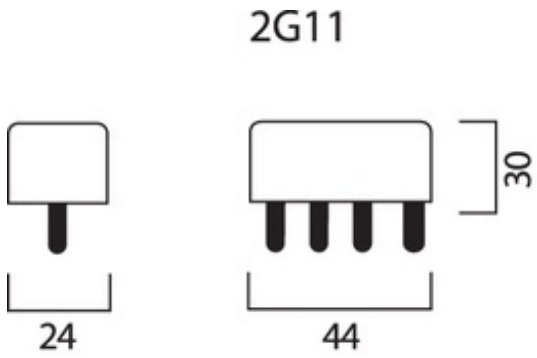

ETYKIETA ENERGETYCZNA

