# Lynx-LE

*LYNX-LE 55W/830 10-WAY*

**0025636**



## Cechy gamy

CE

## PRZEGLĄD PRODUKTÓW

| | |
|---|---|
| **Kolor światła** | 830 |
| **Technologia** | Compact Fluorescent |
| **Numer zamówienia** | 0025636 |
| **Klasa energetyczna** | A |
| **Średnia żywotność (godz.)** | 20000 |
| **Kształt lampy** | Stick |
| **Ściemniacz** | Referring to ballast |
| **Nasadka/trzonek** | 2G11 |
| **Typ** | Lynx LE |
| **Kod EAN** | 5410288256368 |
| **CRI (Ra)** | 82 |
| **Temperatura barwowa (K)** | 3000 |
| **Znamionowy strumień świetlny (lm)** | 4700 |
| **Waty (nominalnie) (W)** | 55 |
| **Napięcie (V)** | 101 |

# Lynx-LE

*LYNX-LE 55W/830 10-WAY*

**0025636**

## TABELA DANYCH

### Dane główne

| | |
|---|---|
| **Numer zamówienia** | 0025636 |
| **Technologia** | Compact Fluorescent |
| **Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)** | 20000 |
| **Średnia żywotność (godz.)** | 20000 |
| **Klasa energetyczna** | A |
| **Kształt lampy** | Stick |
| **Ściemniacz** | Referring to ballast |
| **Nasadka/trzonek** | 2G11 |
| **Typ** | Lynx LE |
| **Kod EAN** | 5410288256368 |
| **E-numer FI** | 4940121 |
| **Długi opis** | |
| **Nazwa produktu** | LYNX-LE 55W/830 10-WAY |
| **Zawartość rtęci w lampie (mg)** | <3.0 |
| **Czas uruchomienia (maks.) (s)** | <0.1 |
| **Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)** | 60 |
| **Wymagany osprzęt sterujący** | Yes |
| **Referencja IEC** | IEC 60901 |
| **Referencja 2 IEC** | IEC 61199 |
| **Przeznaczenie** | General lighting |
| **Lampa do zastosowań specjalnych** | No |
| **Transformator wymagany** | Electronic Ballast |
| **Ilość opakowań sprzedażowych** | 10 |
| **Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (50Hz)** | 0.99 |
| **Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (50Hz)** | 0.98 |
| **Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (50Hz)** | 0.95 |
| **Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz. (50Hz)** | 0.88 |
| **Znamionowy czynnik przetrwania przez 12 000 godz. (50 Hz)** | 0.87 |
| **Znamionowy czynnik przetrwania przez 16 000 godz. (50Hz)** | 0.78 |
| **Znamionowy czynnik przetrwania przez 20 000 godz. (50Hz)** | 0.6 |

# Lynx-LE

*LYNX-LE 55W/830 10-WAY*

**0025636**

## Dane optyczne

| | |
|---|---|
| **Kolor światła** | 830 |
| **CRI (Ra)** | 82 |
| **Temperatura barwowa (K)** | 3000 |
| **Znamionowy strumień świetlny (lm)** | 4700 |
| **Znamionowy strumień świetlny (lm)** | 4700 |
| **Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)** | 25 |
| **Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (50Hz)** | 9000% |
| **Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (50Hz)** | 8400% |
| **Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (50Hz)** | 8200% |
| **Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (50Hz)** | 8100% |
| **Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 12 000 godz. (50 Hz)** | 79 |
| **Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 16 000 godz. (50Hz)** | 78 |
| **Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 20 000 godz. (50Hz)** | 72 |

## Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **kWh na 1000 godzin świecenia** | 61 |
| **Średnia skuteczność lampy (lm/W) 100H 50Hz Optimum** | 82 |
| **Wat (znamionowa) (W)** | 55 |
| **Waty (nominalnie) (W)** | 55 |
| **Napięcie (V)** | 101 |
| **Napięcie podczas zapłonu (V)** | 350 |
| **Natężenie (A)** | 0.55 |

# Lynx-LE

*LYNX-LE 55W/830 10-WAY*

**0025636**

## Dane fizyczne


| | |
|---|---|
| **Waga (kg)** | 0.15 |
| **Długość od podstawy do podstawy (mm) — A** | No |
| **Długość lampy (mm) — C/L** | 539.9 |
| **Opis opakowania** | Box/Sleeve |
| **Single package dimensions (L x W x H) (cm)** | 55.20 x 4.50 x 2.50 |
| **Inner package dimensions (L x W x H) (cm)** | 56.20 x 10.00 x 14.00 |
| **Inner package net weight (kg)** | 1.50 |
| **Outer package dimensions (L x W x H) (cm)** | 53.00 x 58.50 x 16.50 |

# Lynx-LE

*LYNX-LE 55W/830 10-WAY*

**0025636**

## RYSUNEK TECHNICZNY

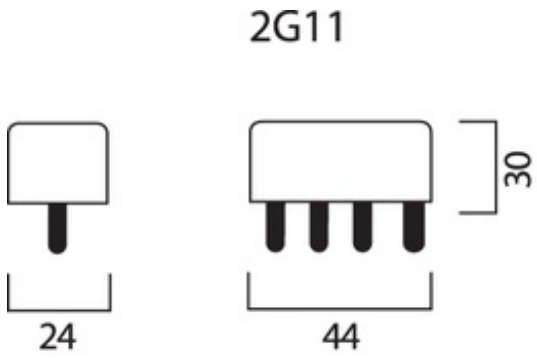


## ETYKIETA ENERGETYCZNA

