Lynx-L

LYNX-L 24W/840 10-WAY

0025657



Cechy gamy

CE

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0025657
Kolor światła	840
Technologia	Compact Fluorescent
Klasa energetyczna	A
Średnia żywotność (godz.)	16000
Kształt lampy	Stick
Ściemniacz	Referring to ballast
Nasadka/trzonek	2G11
Typ	Lynx L
Kod EAN	5410288256573
CRI (Ra)	82
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1800
Skuteczność (średnia) (lm/W)	75
Waty (nominalnie) (W)	24
Napięcie (V)	87

Lynx-L

LYNX-L 24W/840 10-WAY

0025657

TABELA DANYCH

Dane główne

Numer zamówienia	0025657
Technologia	Compact Fluorescent
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	16000
Średnia żywotność (godz.)	16000
Klasa energetyczna	A
Kształt lampy	Stick
Ściemniacz	Referring to ballast
Nasadka/trzonek	2G11
Typ	Lynx L
Kod EAN	5410288256573
E-numer FI	4940228
Długi opis	
Nazwa produktu	LYNX-L 24W/840 10-WAY
Zawartość rtęci w lampie (mg)	<2.5
Czas uruchomienia (maks.) (s)	<10
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	60
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Referencja IEC	IEC 60901
Referencja 2 IEC	IEC 61199
Przeznaczenie	General lighting
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	Managtic ballast
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (50Hz)	0.98
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (50Hz)	0.9
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (50Hz)	0.85
Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz. (50Hz)	0.8
Znamionowy czynnik przetrwania przez 12 000 godz. (50 Hz)	0.78
Znamionowy czynnik przetrwania przez 16 000 godz. (50Hz)	0.5

Lynx-L

LYNX-L 24W/840 10-WAY

0025657

Dane optyczne

Kolor światła	840
CRI (Ra)	82
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1800
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1800
Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)	25
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (50Hz)	8500%
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (50Hz)	7800%
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (50Hz)	7600%
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (50Hz)	7500%
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 12 000 godz. (50 Hz)	73
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 16 000 godz. (50Hz)	70

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	26
Skuteczność (średnia) (lm/W)	75
Wat (znamionowa) (W)	24
Waty (nominalnie) (W)	24
Napięcie (V)	87
Napięcie podczas zapłonu (V)	198
Natężenie (A)	0.345

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.09
Długość od podstawy do podstawy (mm) — A	No
Długość lampy (mm) — C/L	322.4
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	33.70 x 4.50 x 2.50
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	34.70 x 10.00 x 14.00
Inner package net weight (kg)	0.90
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	53.00 x 37.00 x 16.50

Lynx-L

LYNX-L 24W/840 10-WAY

0025657

RYSUNEK TECHNICZNY

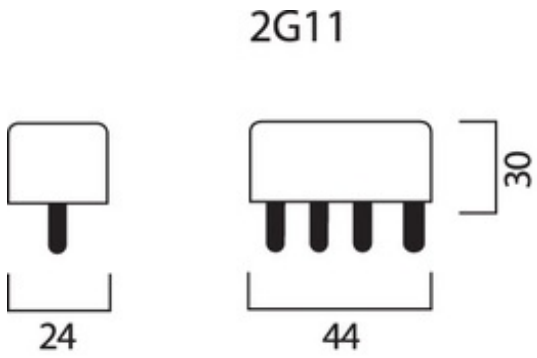

ETYKIETA ENERGETYCZNA

