Lynx-LE

LYNX-LE 40W/840 10-WAY

0025659



Cechy gamy

CE

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Kolor światła	840
Technologia	Compact Fluorescent
Numer zamówienia	0025659
Klasa energetyczna	A
Średnia żywotność (godz.)	20000
Kształt lampy	Stick
Ściemniacz	Referring to ballast
Nasadka/trzonek	2G11
Typ	Lynx LE
Kod EAN	5410288256597
CRI (Ra)	82
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	3500
Waty (nominalnie) (W)	40
Napięcie (V)	126

Lynx-LE

LYNX-LE 40W/840 10-WAY

0025659

TABELA DANYCH

Dane główne

Numer zamówienia	0025659
Technologia	Compact Fluorescent
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	20000
Średnia żywotność (godz.)	20000
Klasa energetyczna	A
Kształt lampy	Stick
Ściemniacz	Referring to ballast
Nasadka/trzonek	2G11
Typ	Lynx LE
Kod EAN	5410288256597
E-numer FI	4940230
Długi opis	
Nazwa produktu	LYNX-LE 40W/840 10-WAY
Zawartość rtęci w lampie (mg)	<3.0
Czas uruchomienia (maks.) (s)	<0.1
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	60
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Referencja IEC	IEC 60901
Referencja 2 IEC	IEC 61199
Przeznaczenie	General lighting
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	Electronic Ballast
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (50Hz)	0.99
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (50Hz)	0.98
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (50Hz)	0.95
Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz. (50Hz)	0.88
Znamionowy czynnik przetrwania przez 12 000 godz. (50 Hz)	0.87
Znamionowy czynnik przetrwania przez 16 000 godz. (50Hz)	0.78
Znamionowy czynnik przetrwania przez 20 000 godz. (50Hz)	0.6

Lynx-LE

LYNX-LE 40W/840 10-WAY

0025659

Dane optyczne

Kolor światła	840
CRI (Ra)	82
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	3500
Znamionowy strumień świetlny (lm)	3500
Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)	25
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (50Hz)	9000%
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (50Hz)	8400%
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (50Hz)	8200%
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (50Hz)	8100%
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 12 000 godz. (50 Hz)	79
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 16 000 godz. (50Hz)	78
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 20 000 godz. (50Hz)	72

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	44
Średnia skuteczność lampy (lm/W) 100H 50Hz Optimum	83
Wat (znamionowa) (W)	40
Waty (nominalnie) (W)	40
Napięcie (V)	126
Napięcie podczas zapłonu (V)	350
Natężenie (A)	0.32

Lynx-LE

LYNX-LE 40W/840 10-WAY

0025659

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.15
Długość od podstawy do podstawy (mm) — A	No
Długość lampy (mm) — C/L	539.9
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	55.20 x 4.50 x 2.50
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	56.20 x 10.00 x 14.00
Inner package net weight (kg)	1.50
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	53.00 x 58.50 x 16.50

Lynx-LE

LYNX-LE 40W/840 10-WAY

0025659

RYSUNEK TECHNICZNY

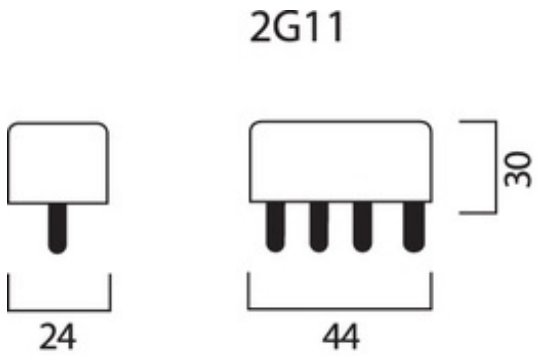

ETYKIETA ENERGETYCZNA

