Lynx-LE

LYNX-LE 55W/840 10-WAY

0025660



Cechy gamy

CE

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Kolor światła	840
Technologia	Compact Fluorescent
Numer zamówienia	0025660
Klasa energetyczna	A
Średnia żywotność (godz.)	20000
Kształt lampy	Stick
Ściemniacz	Referring to ballast
Nasadka/trzonek	2G11
Typ	Lynx LE
Kod EAN	5410288256603
CRI (Ra)	82
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	4700
Waty (nominalnie) (W)	55
Napięcie (V)	101

Lynx-LE

LYNX-LE 55W/840 10-WAY

0025660

TABELA DANYCH

Dane główne

Numer zamówienia	0025660
Technologia	Compact Fluorescent
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	20000
Średnia żywotność (godz.)	20000
Klasa energetyczna	A
Kształt lampy	Stick
Ściemniacz	Referring to ballast
Nasadka/trzonek	2G11
Typ	Lynx LE
Kod EAN	5410288256603
E-numer FI	4940122
Długi opis	
Nazwa produktu	LYNX-LE 55W/840 10-WAY
Zawartość rtęci w lampie (mg)	<3.0
Czas uruchomienia (maks.) (s)	<0.1
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	60
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Referencja IEC	IEC 60901
Referencja 2 IEC	IEC 61199
Przeznaczenie	General lighting
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	Electronic Ballast
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (50Hz)	0.99
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (50Hz)	0.98
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (50Hz)	0.95
Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz. (50Hz)	0.88
Znamionowy czynnik przetrwania przez 12 000 godz. (50 Hz)	0.87
Znamionowy czynnik przetrwania przez 16 000 godz. (50Hz)	0.78
Znamionowy czynnik przetrwania przez 20 000 godz. (50Hz)	0.6

Lynx-LE

LYNX-LE 55W/840 10-WAY

0025660

Dane optyczne

Kolor światła	840
CRI (Ra)	82
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	4700
Znamionowy strumień świetlny (lm)	4700
Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)	25
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (50Hz)	9000%
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (50Hz)	8400%
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (50Hz)	8200%
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (50Hz)	8100%
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 12 000 godz. (50 Hz)	79
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 16 000 godz. (50Hz)	78
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 20 000 godz. (50Hz)	72

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	61
Średnia skuteczność lampy (lm/W) 100H 50Hz Optimum	82
Wat (znamionowa) (W)	55
Waty (nominalnie) (W)	55
Napięcie (V)	101
Napięcie podczas zapłonu (V)	350
Natężenie (A)	0.55

Lynx-LE

LYNX-LE 55W/840 10-WAY

0025660

Dane fizyczne


Waga (kg)	0.15
Długość od podstawy do podstawy (mm) — A	No
Długość lampy (mm) — C/L	539.9
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	55.20 x 4.50 x 2.50
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	56.20 x 10.00 x 14.00
Inner package net weight (kg)	1.50
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	53.00 x 58.50 x 16.50

Lynx-LE

LYNX-LE 55W/840 10-WAY

0025660

RYSUNEK TECHNICZNY

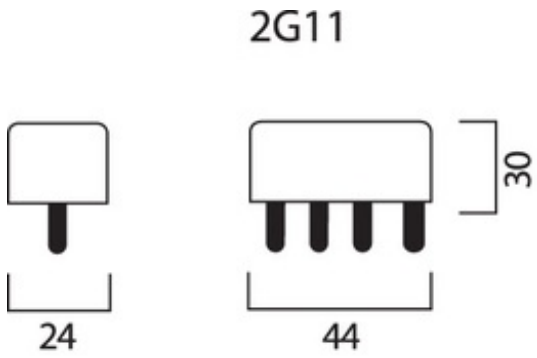

ETYKIETA ENERGETYCZNA

