Lynx De Basic 26w/830 G24q-3

0025796



Cechy gamy

CE

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0025796
Kolor światła	830 White Delux
Technologia	Compact Fluorescent
Klasa energetyczna	A
Średnia żywotność (godz.)	10000
Kształt lampy	Stick
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	G24q-3
Typ	Lynx DE
Kod EAN	5410288257969
CRI (Ra)	82
Temperatura barwowa (K)	3000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1780
Skuteczność (średnia) (lm/W)	66
Waty (nominalnie) (W)	26
Napięcie (V)	105

Lynx De Basic 26w/830 G24q-3

0025796

TABELA DANYCH

Dane główne

Technologia	Compact Fluorescent
Numer zamówienia	0025796
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	10000
Średnia żywotność (godz.)	10000
Klasa energetyczna	A
Kształt lampy	Stick
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	G24q-3
Typ	Lynx DE
Kod EAN	5410288257969
Długi opis	
Nazwa produktu	Lynx De Basic 26w/830 G24q-3
Zawartość rtęci w lampie (mg)	<2.5mg
Czas uruchomienia (maks.) (s)	<3
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	60
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Referencja IEC	IEC 60901
Referencja 2 IEC	IEC 61199
Przeznaczenie	General lighting
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	Electronic Ballast
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (50Hz)	> 0.99
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (50Hz)	> 0.98
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (50Hz)	> 0.94
Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz. (50Hz)	> 0.88

Lynx De Basic 26w/830 G24q-3

0025796

Dane optyczne

Kolor światła	830 White Delux
CRI (Ra)	82
Temperatura barwowa (K)	3000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1780
Znamionowy strumień świetlny (lm)	1780
Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)	25
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (50Hz)	> 0.90
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (50Hz)	> 0.84
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (50Hz)	> 0.81
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (50Hz)	> 0.81

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	29
Skuteczność (średnia) (lm/W)	66
Średnia skuteczność lampy (lm/W) 100H 50Hz Optimum	66
Wat (znamionowa) (W)	26
Waty (nominalnie) (W)	26
Napięcie (V)	105
Napięcie podczas zapłonu (V)	240
Natężenie (A)	0.325


Dane fizyczne

Waga (kg)	0.08
Długość od podstawy do podstawy (mm) — A	8.6
Długość lampy (mm) — C/L	163
Średnica lampy (mm) — D	15
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	17.60 x 3.50 x 3.50
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	36.50 x 18.60 x 4.50

Lynx De Basic 26w/830 G24q-3

0025796

RYSUNEK TECHNICZNY

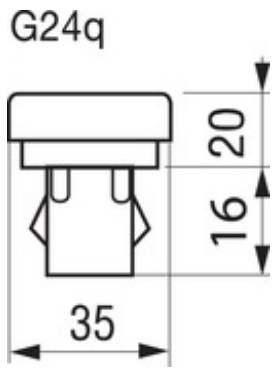

ETYKIETA ENERGETYCZNA

