Lynx De Basic 13w/840 G24q-1

0025800



Cechy gamy

CE

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0025800
Kolor światła	840 Cool White
Technologia	Compact Fluorescent
Klasa energetyczna	A
Średnia żywotność (godz.)	10000
Kształt lampy	Stick
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	G24d-1
Typ	Lynx DE
Kod EAN	5410288258003
CRI (Ra)	82
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	900
Skuteczność (średnia) (lm/W)	69
Waty (nominalnie) (W)	13
Napięcie (V)	91

Lynx De Basic 13w/840 G24q-1

0025800

TABELA DANYCH

Dane główne

Technologia	Compact Fluorescent
Numer zamówienia	0025800
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	10000
Średnia żywotność (godz.)	10000
Klasa energetyczna	A
Kształt lampy	Stick
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	G24d-1
Typ	Lynx DE
Kod EAN	5410288258003
Długi opis	
Nazwa produktu	Lynx De Basic 13w/840 G24q-1
Zawartość rtęci w lampie (mg)	<2.5mg
Czas uruchomienia (maks.) (s)	<3
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	60
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Referencja IEC	IEC 60901
Referencja 2 IEC	IEC 61199
Przeznaczenie	General lighting
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	Electronic Ballast
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (50Hz)	> 0.99
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (50Hz)	> 0.98
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (50Hz)	> 0.94
Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz. (50Hz)	> 0.88

Lynx De Basic 13w/840 G24q-1

0025800

Dane optyczne

Kolor światła	840 Cool White
CRI (Ra)	82
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	900
Znamionowy strumień świetlny (lm)	900
Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)	25
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (50Hz)	> 0.90
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (50Hz)	> 0.84
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (50Hz)	> 0.81
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (50Hz)	> 0.81

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	14
Skuteczność (średnia) (lm/W)	69
Średnia skuteczność lampy (lm/W) 100H 50Hz Optimum	69
Wat (znamionowa) (W)	13
Waty (nominalnie) (W)	13
Napięcie (V)	91
Napięcie podczas zapłonu (V)	190
Natężenie (A)	0.175


Dane fizyczne

Waga (kg)	0.07
Długość od podstawy do podstawy (mm) — A	8.6
Długość lampy (mm) — C/L	131
Średnica lampy (mm) — D	15
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	14.05 x 3.50 x 3.50
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	36.50 x 15.05 x 4.50

Lynx De Basic 13w/840 G24q-1

0025800

RYSUNEK TECHNICZNY

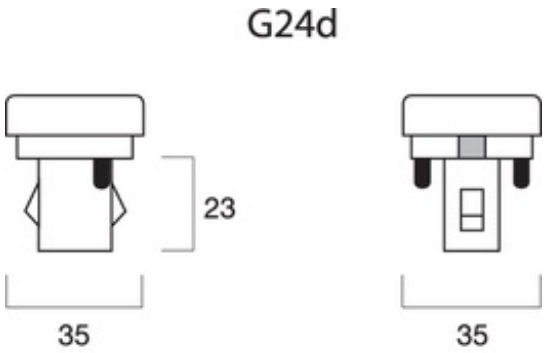

ETYKIETA ENERGETYCZNA

