Lynx D Basic 13w/840 G24d-1

0025801



Cechy gamy

CE

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

Numer zamówienia	0025801
Kolor światła	840 Cool White
Technologia	Compact Fluorescent
Klasa energetyczna	A
Średnia żywotność (godz.)	10000
Kształt lampy	Stick
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	G24d-1
Typ	Lynx D
Kod EAN	5410288258010
CRI (Ra)	82
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	900
Skuteczność (średnia) (lm/W)	69
Waty (nominalnie) (W)	13
Napięcie (V)	91

Lynx D Basic 13w/840 G24d-1

0025801

TABELA DANYCH

Dane główne

Technologia	Compact Fluorescent
Numer zamówienia	0025801
Średni czas eksploatacji (nominalny) (godz.)	10000
Średnia żywotność (godz.)	10000
Klasa energetyczna	A
Kształt lampy	Stick
Ściemniacz	No
Nasadka/trzonek	G24d-1
Typ	Lynx D
Kod EAN	5410288258010
Długi opis	
Nazwa produktu	Lynx D Basic 13w/840 G24d-1
Zawartość rtęci w lampie (mg)	<2.5mg
Czas uruchomienia (maks.) (s)	<10s
Czas nagrzewania do 60% pełnej jasności (maks.) (s)	60
Wymagany osprzęt sterujący	Yes
Referencja IEC	IEC 60901
Referencja 2 IEC	IEC 61199
Przeznaczenie	General lighting
Lampa do zastosowań specjalnych	No
Transformator wymagany	Managtic ballast
Ilość opakowań sprzedażowych	10
Znamionowy czynnik przetrwania przez 2000 godz. (50Hz)	> 0.98
Znamionowy czynnik przetrwania przez 4000 godz. (50Hz)	> 0.95
Znamionowy czynnik przetrwania przez 6000 godz. (50Hz)	> 0.85
Znamionowy czynnik przetrwania przez 8000 godz. (50Hz)	> 0.50

Lynx D Basic 13w/840 G24d-1

0025801

Dane optyczne

Kolor światła	840 Cool White
CRI (Ra)	82
Temperatura barwowa (K)	4000
Znamionowy strumień świetlny (lm)	900
Znamionowy strumień świetlny (lm)	900
Temperatura otoczenia dla maksymalnego strumienia świetlnego (°C)	25
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 2000 godz. (50Hz)	> 0.85
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 4000 godz. (50Hz)	> 0.78
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 6000 godz. (50Hz)	> 0.76
Znamionowy czynnik utrzymania strumienia świetlnego przez 8000 godz. (50Hz)	> 0.75

Dane elektryczne

kWh na 1000 godzin świecenia	16
Skuteczność (średnia) (lm/W)	69
Średnia skuteczność lampy (lm/W) 100H 50Hz Optimum	69
Wat (znamionowa) (W)	13
Waty (nominalnie) (W)	13
Napięcie (V)	91
Napięcie podczas zapłonu (V)	198
Natężenie (A)	0.175


Dane fizyczne

Waga (kg)	0.07
Długość od podstawy do podstawy (mm) — A	15.6
Długość lampy (mm) — C/L	138
Średnica lampy (mm) — D	22
Opis opakowania	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	14.50 x 3.50 x 3.50
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	36.50 x 15.50 x 4.50

Lynx D Basic 13w/840 G24d-1

0025801

RYSUNEK TECHNICZNY

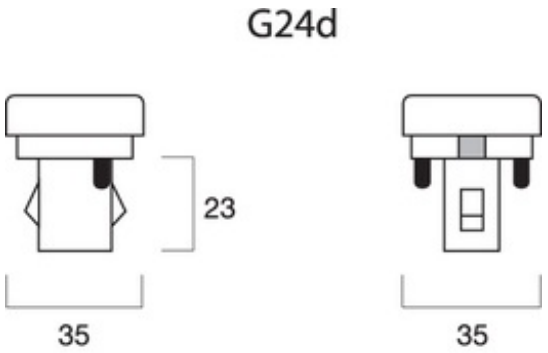

ETYKIETA ENERGETYCZNA

